


# Diffusore lineare con deflettore rotativo 2 feritoie in alluminio verniciato bianco RAL 9016

- cod. PWC300052 - cod. PWC300053 - cod. PWC300054  
- cod. PWC300055 - cod. PWC300056



## DESCRIZIONE

Diffusori lineari a 2 feritoie in alluminio estruso o verniciato bianco RAL 9016, con deflettori regolabili in polipropilene. Possono essere installati sia a soffitto che a parete, con un'altezza di installazione da 2,6 m a 4 m. Il fissaggio avviene mediante viti frontali, in dotazione.

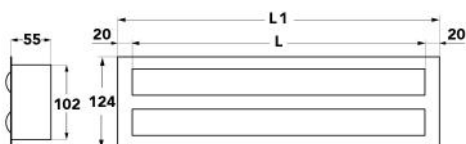

## DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	L1 [mm]	PORTATA ARIA MIN / MAX (m³/h)
PWC300052	600	640	114 / 252
PWC300053	800	840	152 / 336
PWC300054	1000	1040	190 / 420
PWC300055	1500	1540	285 / 630
PWC300056	2000	2040	380 / 840

## DATI TECNICI

	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC30005 2	600	0.0156	114	252	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC30005 3	800	0.0208	152	336	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC30005 4	1000	0.026	190	420	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC30005 5	1500	0.039	285	630	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC30005 6	2000	0.052	380	840	24	45	4.1	9.1	10	50

## ARTICOLI

PWC300052	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTOR ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm
PWC300053	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTOR ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm
PWC300054	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTOR ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm
PWC300055	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTOR ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm
PWC300056	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTOR ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.