


# DE.CS25

deumidificatore canalizzabile da controsoffitto

- cod. 30200010

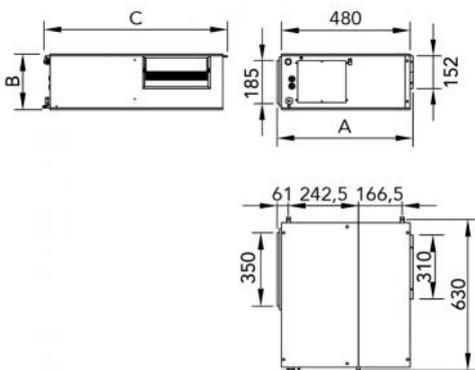

## DIMENSIONI

| CODICE   | ALTEZZA A [mm] | LARGHEZZA B [mm] | PROFONDITÀ C [mm] |
|----------|----------------|------------------|-------------------|
| 30200010 | 249            | 525              | 650               |

## DATI TECNICI

| CARATTERISTICHE                              | DATI |
|--|------|
| UMIDITÀ CONDENSATA (26° - 65%) [lt / giorno] | 24   |
| Potenza assorbita [W]                        | 290  |
| Alimentazione [V]                            | 230  |
| Alimentazione [Ph]                           | 1    |
| Alimentazione [Hz]                           | 50   |
| Potenza massima assorbita [W]                | 340  |
| Portata acqua (15°C) [l/h]                   | 240  |
| Potenza assorbita refrigeratore [W]          | 830  |
| Perdita di carico [kPa]                      | 5    |
| Portata aria [m³/h]                          | 250  |
| Prevalenza max. (VEL.3) [Pa]                 | 60   |
| Prevalenza media (VEL.2) [Pa]                | 40   |
| Prevalenza bassa (VEL.1) [Pa]                | 10   |
| Refrigerante (R134a) [gr]                    | 200  |
| Livello potenza sonora [dB(A)]               | 41   |
| Livello pressione sonora [dB(A)]             | 33   |

## ARTICOLI

| CODICE   | DESCRIZIONE   |
|----------|---|
| 30200010 | DEUMIDIFICATORE CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO "DE.CS25" |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.