



# Tubo tondo flessibile ingresso aria antistatico, antibatterico di colore bianco

- cod. ACC600021 - cod. ACC600022

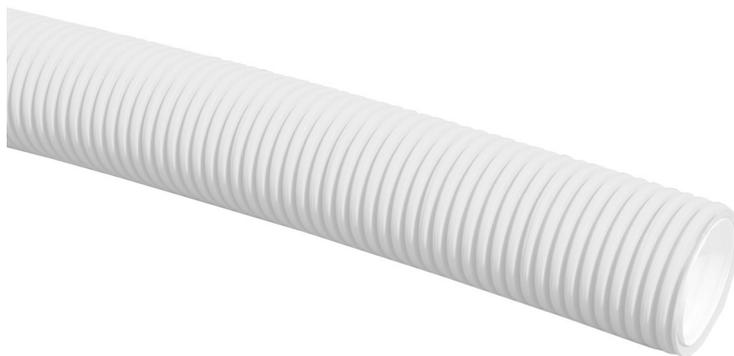

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo a doppia parete, interno liscio costruito con con additivi antistatico, antibatterico e antifungino
- Parete esterna corrugata costruita con protezione supplementare ai raggi UV
- Colore bianco con alta protezione ai raggi UV
- Resistenza allo schiacciamento maggiore di 500N secondo la norma EN61386-1/2008 e EN61386-2-4 /2010 con deformazione del diametro interno pari al 5%
- Limiti d'impiego: -20 °C / +60 °C
- Classificazione e reazione al fuoco: Euroclasse E (UNI EN13501)
- Raggio minimo di curvatura: quattro volte il diametro esterno

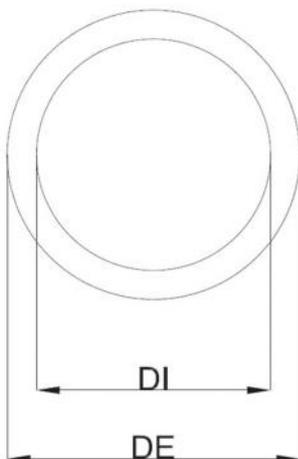

## DIMENSIONI

CODICE	LUNGHEZZA [m]	Ø INTERNO [mm]	Ø ESTERNO [mm]
ACC600021	50	60	75
ACC600022	50	73	92

## INSTALLAZIONE

Sotterranea in trincea, sotto traccia, nelle intercapedini murarie, nei controsoffitti, sospesa staffato.

I tubi sono idonei ad essere installati nelle intercapedini murarie, all'interno del cappotto isolante, nelle controsoffittature, all'interno dei vani tecnici, sotto traccia, staffati o interrati secondo norma UNI ENV 1046.

Il posizionamento è molto semplice con manicotti e guarnizioni di tenuta (forniti separatamente) e non richiede collanti.

Il materiale costituente il tubo ha una temperatura di rammollimento superiore a 130°C ed una temperatura di accensione alla fiamma diretta superiore a 350°C, per garantire la durabilità nel tempo del sistema occorre avere cura di non posizionarlo a contatto diretto di superfici a temperatura superiore a 60°C.

## ACCESSORI

Manicotto di giunzione, guarnizioni elastomeriche e tappi di protezione alle estremità. (Non compresi nella confezione).

## MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Si suggerisce lo stoccaggio al coperto o la protezione dei rotoli con teli.


## GRAFICI DI PORTATA:

### COD. ACC600021



## GRAFICI DI PORTATA:

### COD. ACC60022

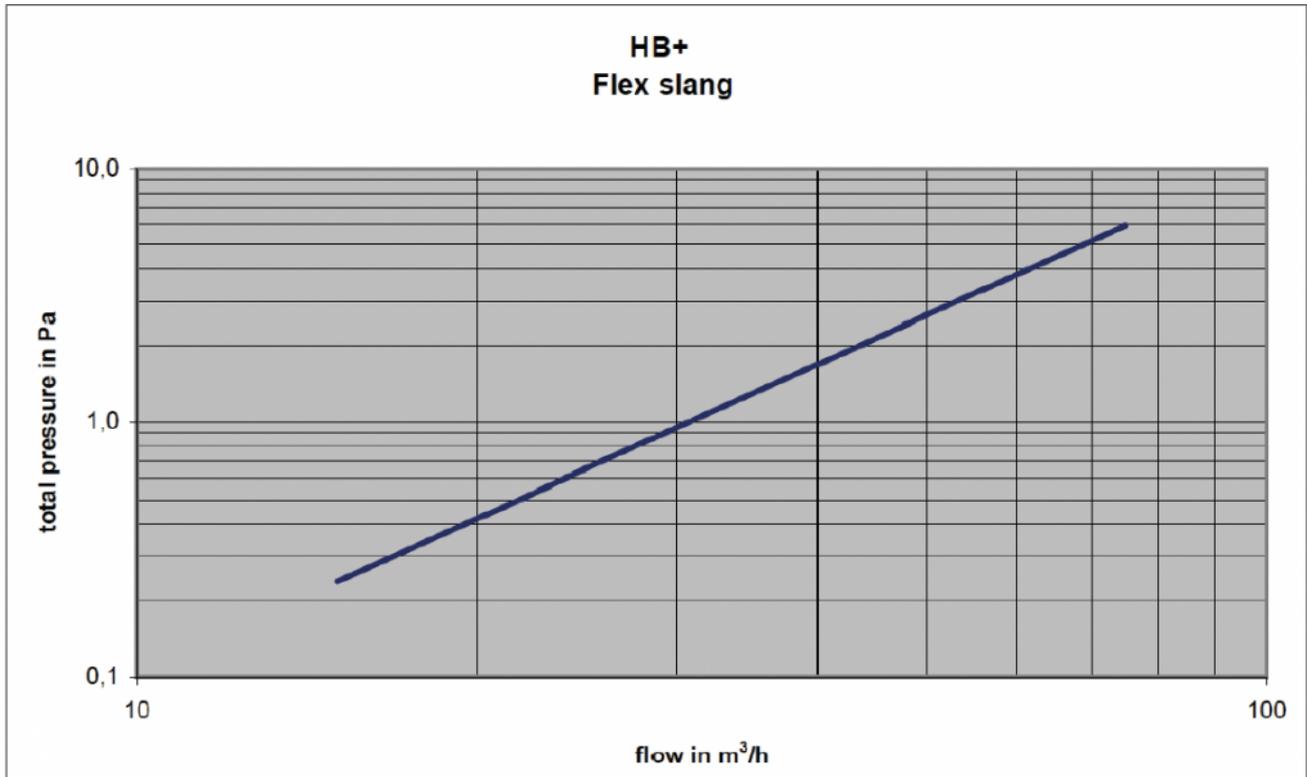

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
ACC600021	TUBO Ø75 FLESSIBILE INGRESSO ARIA ANTISTATICO + ANTIBATTERICO DI COLORE BIANCO L.50 m
ACC600022	TUBO Ø90 FLESSIBILE INGRESSO ARIA ANTISTATICO + ANTIBATTERICO DI COLORE BIANCO L.50 m

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.