

OPTIMA TB

canalina con bolla

- cod. B-11130062 - cod. B-11130075 - cod. B-11130100



CARATTERISTICHE TECNICHE:


- PVC rigido antiurto, anti-UVA, di colore bianco, riciclabile
- Fondo a spigolo vivo
- Preasolato per il fissaggio a muro
- Bolla scorrevole quadridirezionale in dotazione su ogni barra da 2 m
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo modello TB 75-OPT)
- Chiusura centrale con brevetto antiganciamento accidentale
- Coperchio stondato
- Lunghezza barra 2 m
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C

MODELLI DISPONIBILI:




BIANCO RAL 9010

SCHEDA TECNICA



Canalina verticale




Canalina orizzontale



Installazione canalina senza bolla incorporata



Installazione

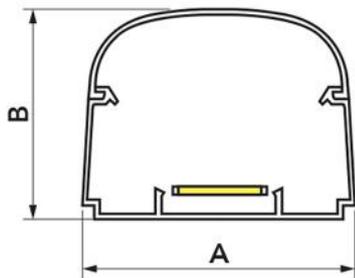

DIMENSIONI

CODICE	MODELLO	A [mm]	B [mm]
B-11130062	TB 62 - OPT	62	46
B-11130075	TB 75 - OPT	74	56
B-11130100	TB 102 - OPT	100	66

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
B-11130062	CANALINA LINEA OPTIMA CON BOLLA TB 62 - OPT WHITE (CONF. 14 PZ.)
B-11130075	CANALINA LINEA OPTIMA CON BOLLA TB 75 - OPT WHITE (CONF. 10 PZ.)
B-11130100	CANALINA LINEA OPTIMA CON BOLLA TB 102 - OPT WHITE (CONF. 7 PZ.)

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.