

PROAIR MULTI ZONE

serranda circolare motorizzata / bypass circolare motorizzato per sistema

- cod. GAD300019 - cod. GAD300020




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°
- Realizzata in materiale plastico anticondensa
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna

FUNZIONI

- Le serrande circolari motorizzate per sistema "ProAir Multizone" si integrano perfettamente negli impianti canalizzati nuovi ed esistenti, dialogando direttamente con la centralina del sistema.
- Le serrande si collegano tra loro mediante il sistema a cascata
- Il cavo di collegamento utilizzato è di tipo telefonico a 8 fili con connessione plug rj45, presente all'interno di questo catalogo in diverse metrature già intestato.
- Opportunamente configurata tramite la centralina POLARIS, la serranda può assumere la funzione di by pass circolare motorizzato.
- La gestione automatica o manuale della serranda permette alla farfalla di portarsi in una delle 4 posizioni prestabilite dal sistema: 0%, 33%, 66% e 100%.

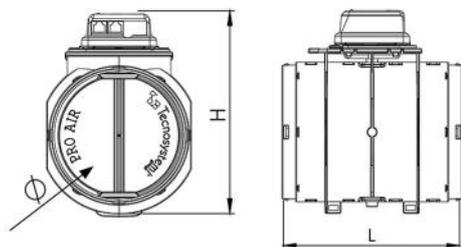

DIMENSIONI

CODICE	Ø ATTACCO [mm]	H [mm]	L [mm]	PORTATA ARIA MAX. [m³/h]
GAD300019	150	218	190	388
GAD300020	200	268	190	678

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
GAD300019	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA CON ATTACCO Ø150
GAD300020	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA CON ATTACCO Ø200

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.