

STEALTH 3X

cronotermostato ad incasso retroilluminato cablato touch

- cod. GAD100015




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione e trasmissione dati: cavo 4 poli
- Portata segnale 100 m max tra cronotermostato e centralina "Polaris"
- Fissaggio ad incasso su scatole tipo E503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo
- Display LCD 4,5" sfondo bianco retroilluminato

FUNZIONI

- Tastiera touch
- Funzioni crono o manuale
- Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
- Blocco del cronotermostato
- Scala temperatura °C / °F
- Indicazione dell'UR in %
- Controllo dell'umidità in modo raffrescamento radiante con modulo relè
- Predisposto per contatto finestra
- Valore di TA e set point
- Orologio (AM - PM / 24h)
- Funzione giornaliera e settimanale
- Sporgenza dal filo muro 15 mm


DIMENSIONI

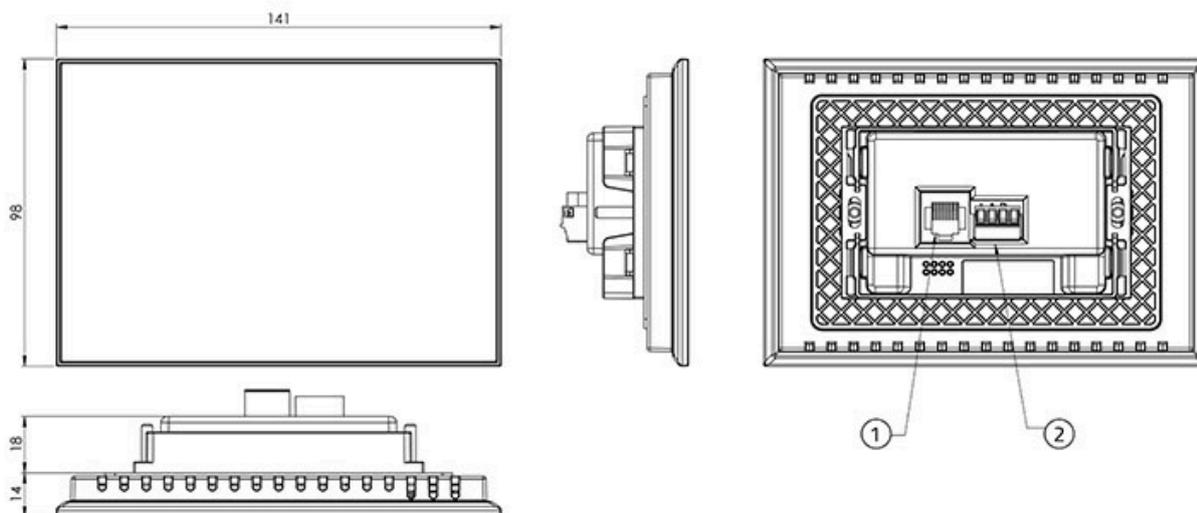


- [1] Connettore RJ45
- [2] Connettore 4 pin polarizzato

FISSAGGIO

Il fissaggio del cronotermostato ad incasso su scatole tipo E503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo. Si applica utilizzando le viti e la dima in dotazione, all'interno delle tradizionali scatole elettriche da incasso tipo E503. L'alimentazione del cronotermostato e la trasmissione dei dati con la centralina avvengono mediante cablaggio di tipo bus filato a 4 poli.

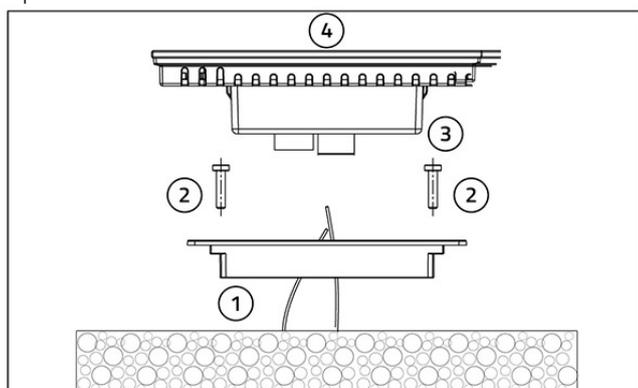

- [1] Adattatore per scatola E503
- [2] Vite
- [3] Connettore
- [4] Cronotermostato

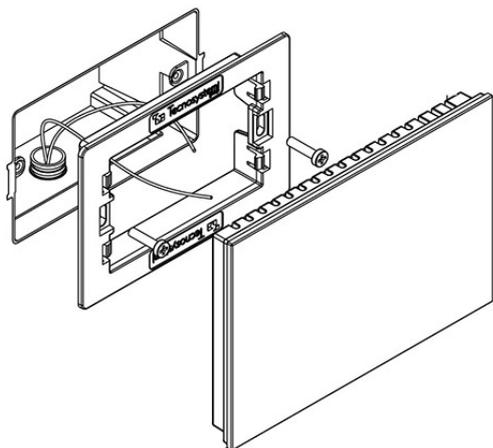

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
GAD100015	CRONOTERMOSTATO CABLATO RETROILLUMINATO AD INCASSO BIANCO LUMIX - STEALTH 3X

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.