


HSTL 105/20-62

supporto per fissaggio su tetti a falda

- cod. 11110708 - cod. 11110708BOX - cod. 11110708Z
- cod. 11110708ZBOX

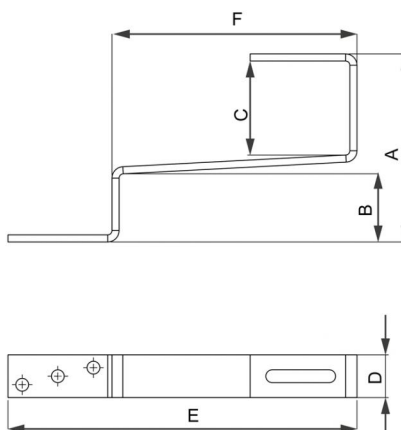

DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
11110708	105	20	62	30	325	245
11110708BOX	105	20	62	30	325	245
11110708Z	105	20	62	30	325	245
11110708ZBOX	105	20	62	30	325	245

DESCRIZIONE

Supporto in acciaio INOX AISI 304 e/o acciaio zincato a caldo per fissaggio di impianti fotovoltaici su tetti con tegole piatte, coppi o tegole lose.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	11110708	11110708BOX	11110708Z	11110708ZBOX
Materiale	acciaio INOX AISI 304		acciaio zincato a caldo	
Spessore	5 mm			
Modulo di elasticità alla flessione	196000 N/mm ²		/	
Carico di rottura alla trazione	515 N/mm ²		/	
Resistenza alla trazione	/		440 N/mm ²	
Fori per fissaggio a tetto	3x Ø9			

ARTICOLI

11110708	SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI HSTL 105/20-62 INOX AISI 304
11110708BOX	SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI HSTL 105/20-62 INOX AISI 304 - BOX 10pz
11110708Z	SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI HSTL 105/20-62 ZINCATO
11110708ZBOX	SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI HSTL 105/20-62 ZINCATO - BOX 10pz

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.