



# Plenum isolato con attacco superiore per diffusore lineare con deflettore rotativo 1 feritoia

- cod. PWD400342 - cod. PWD400343 - cod. PWD400344  
- cod. PWD400345 - cod. PWD400346

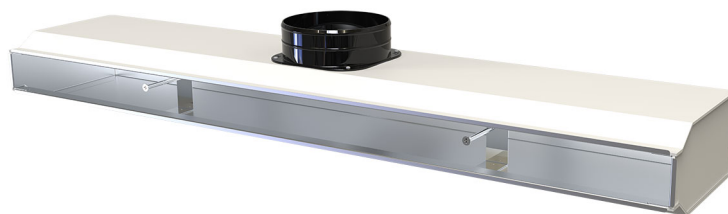

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (spessore 3 mm)
- Collarini in dotazione
- Kit viti per fissaggio diffusore lineare in dotazione

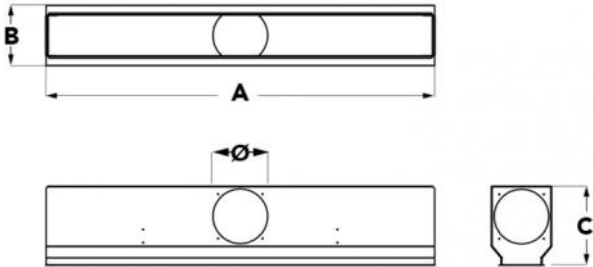

## DIMENSIONI

CODICE	DIMENSIONE A [mm]	DIMENSIONE B [mm]	DIMENSIONE C [mm]	N° COLLARINI IN DOTAZIONE / MOD.
PWD400342	630	105	215	1 PZ. / E5 (Ø150)
PWD400343	830	105	215	1 PZ. / E5 (Ø150)
PWD400344	1030	105	215	1 PZ. / E5 (Ø150)
PWD400345	1530	105	215	1 PZ. / E5 (Ø150)
PWD400346	2030	105	215	2 PZ. / E5 (Ø150)

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD400342	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.600mm
PWD400343	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.800mm
PWD400344	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.1000mm
PWD400345	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.1500mm
PWD400346	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.2000mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.