



Plenum isolato con attacco superiore per diffusore lineare con deflettore rotativo 2 feritoie

- cod. PWD400347 - cod. PWD400348 - cod. PWD400349
- cod. PWD400350 - cod. PWD400351

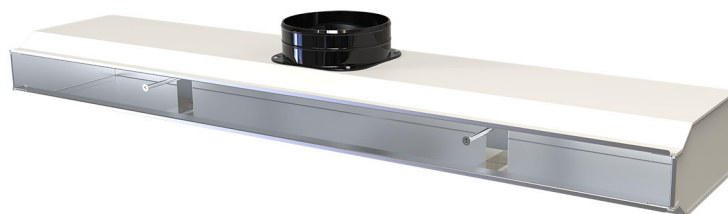

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (spessore 3 mm)
- Collarini in dotazione
- Kit viti per fissaggio diffusore lineare in dotazione

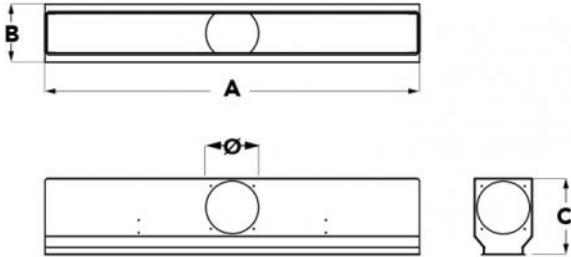

DIMENSIONI

CODICE	DIMENSIONE A [mm]	DIMENSIONE B [mm]	DIMENSIONE C [mm]	N° COLLARINI SUP. IN DOTAZIONE / MOD.
PWD400347	630	165	215	1 PZ. / E5 (Ø150)
PWD400348	830	165	215	1 PZ. / E5 (Ø150)
PWD400349	1030	165	215	1 PZ. / E5 (Ø150)
PWD400350	1530	165	215	1 PZ. / E5 (Ø150)
PWD400351	2030	165	215	2 PZ. / E5 (Ø150)

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD400347	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.600mm
PWD400348	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.800mm
PWD400349	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.1000mm
PWD400350	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.1500mm
PWD400351	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.2000mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.