



# Plenum isolato con attacco superiore predisposto con ingressi post/lat per diffusore lineare 3 feritoie

- cod. PWD300180 - cod. PWD300181 - cod. PWD300182  
- cod. PWD300183 - cod. PWD300184

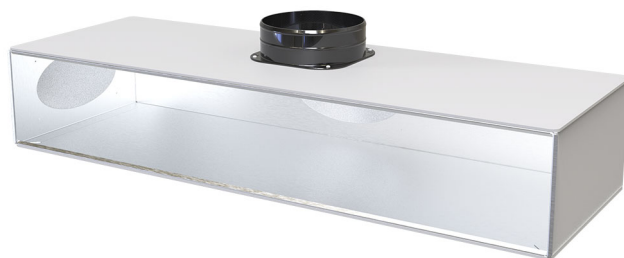

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (spessore 3 mm)
- Collarini per attacchi superiori in dotazione
- Collarini per ingressi posteriori e laterali disponibili su richiesta (vedi abbinamenti in tabella)
- Kit staffe e viteria per fissaggio diffusore in dotazione

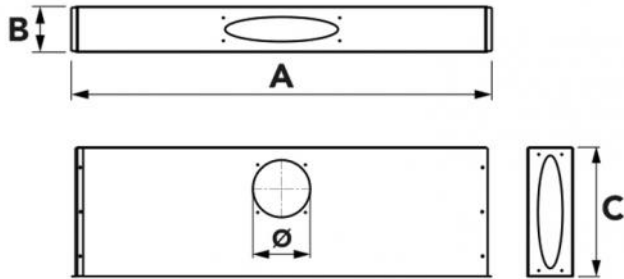

## DIMENSIONI

CODICE	DIMENSIONI A [mm]	DIMENSIONI B [mm]	DIMENSIONI C [mm]	N° COLLARINI SUP. IN DOTAZIONE / MOD.	COLLARINO POSTERIORE A RICHIESTA / MOD.	COLLARINO LATERALE A RICHIESTA / MOD.
PWD300180	630	145	280	1 PZ. / E5 (Ø150)	1 PZ. / C3 (OVALE Ø150-125)	
PWD300181	830	145	280	1 PZ. / E5 (Ø150)	1 PZ. / C3 (OVALE Ø150-125)	
PWD300182	1030	145	280	1 PZ. / E5 (Ø150)	1 PZ. / C3 (OVALE Ø150-125)	
PWD300183	1530	145	280	2 PZ. / E5 (Ø150)	2 PZ. / C3 (OVALE Ø150-125)	
PWD300184	2030	145	280	2 PZ. / E5 (Ø150)	2 PZ. / C3 (OVALE Ø150-125)	

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD300180	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.600mm
PWD300181	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.800mm
PWD300182	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.1000mm
PWD300183	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.1500mm
PWD300184	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.2000mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.