


# DE.CS25

deumidificatore canalizzabile da controsoffitto

- cod. 30200010

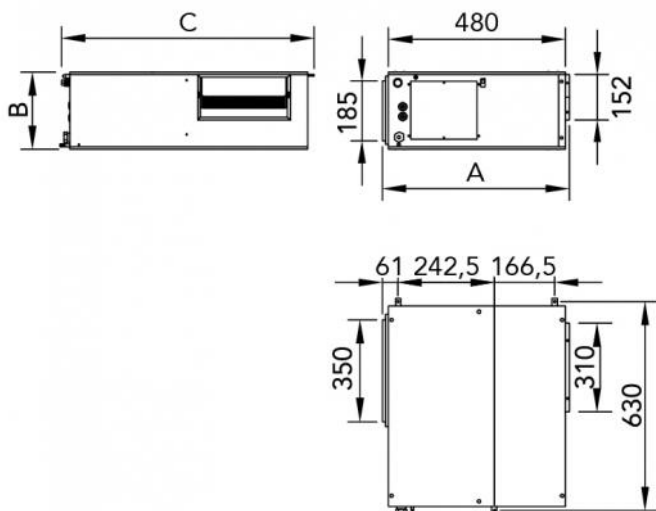

## DIMENSIONI

CODICE	ALTEZZA A [mm]	LARGHEZZA B [mm]	PROFONDITÀ C [mm]
30200010	249	525	650

## DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	DATI
UMIDITÀ CONDENSATA (26° - 65%) [lt / giorno]	24
Potenza assorbita [W]	290
Alimentazione [V]	230
Alimentazione [Ph]	1
Alimentazione [Hz]	50
Potenza massima assorbita [W]	340
Portata acqua (15°C) [l/h]	240
Potenza assorbita refrigeratore [W]	830
Perdita di carico [kPa]	5
Portata aria [m³/h]	250
Prevalenza max. (VEL.3) [Pa]	60
Prevalenza media (VEL.2) [Pa]	40
Prevalenza bassa (VEL.1) [Pa]	10
Refrigerante (R290) [gr]	70
Livello potenza sonora [dB(A)]	41
Livello pressione sonora [dB(A)]	33

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
30200010	DEUMIDIFICATORE CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO "DE.CS25"

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.