

EOLO

plenum coibentato a misura per unità canalizzate in polistirene espanso sinterizzato



DESCRIZIONE


Modello di plenum in polistirene espanso sinterizzato per collarini Ø 200/150

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939

- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe E rispetto alla normativa EN- ISO - 11925 - 2
- Prestazione termica spessore 30 mm 0,95 m²K/W
- Realizzato in materiale EPS caricato a grafite
- Collarini integrati al plenum
- Profondità totale compreso collare 350 mm
- Flangia di fissaggio macchina compresa
- Collari frontali da 150/200 mm
- Collari laterali da 200 mm

DIMENSIONI

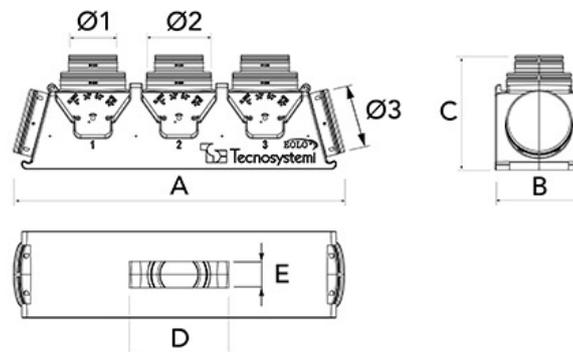

MODELLO	LARGHEZZA A [mm]	ALTEZZA B [mm]	PROFONDITÀ A C [mm]	LARGHEZZA MAX FORO DIMA [mm]	ALTEZZA MAX FORO DIMA E [mm]	COLLARE FRONTALE INCLUSO N° Ø 1 [mm]	COLLARE FRONTALE INCLUSO N° Ø 2 [mm]	COLLARE LATERALE INCLUSO N° Ø 3 [mm]
EOLO 2 VIE	741	244	348	fino 550	fino 215	N°2 Ø 150	N°2 Ø 200	N°2 Ø 200
EOLO 3 VIE	1000	264	348	fino 800	fino 215	N°3 Ø 150	N°3 Ø 200	N°2 Ø 200
EOLO 4 VIE	1261	284	348	fino 1060	fino 235	N°4 Ø 150	N°4 Ø 200	N°2 Ø 200
EOLO 5 VIE	1520	304	348	fino 1300	fino 245	N°4 Ø 150	N°5 Ø 200	N°2 Ø 200

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.