


LEM 3X RF

sonda ambiente a parete con batterie in radiofrequenza

- cod. GAD100011

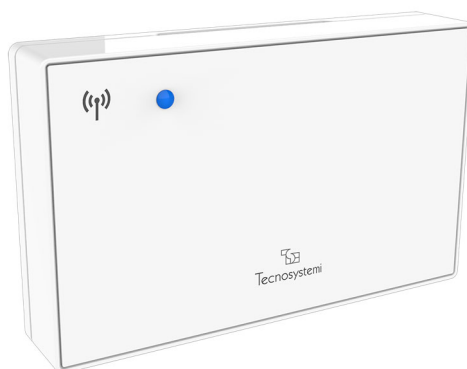


DESCRIZIONE

La sonda ambiente lem rf, sostituisce i cronotermostati del sistema ad eccezione del cronotermostato master. Le configurazioni della sonda al sistema e il settaggio si effettuano direttamente dalla centralina Polaris 4X / 5X, dal cronotermostato master o dall'App (se installata).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione a batterie 2 x 1.5 V tipo AAA (LR03) fornite a corredo
- Portata del segnale RF 50 m max in campo aperto tra sonda e centralina "Polaris"
- Trasmissione dati in radiofrequenza RF a 868 MHz

DIMENSIONI

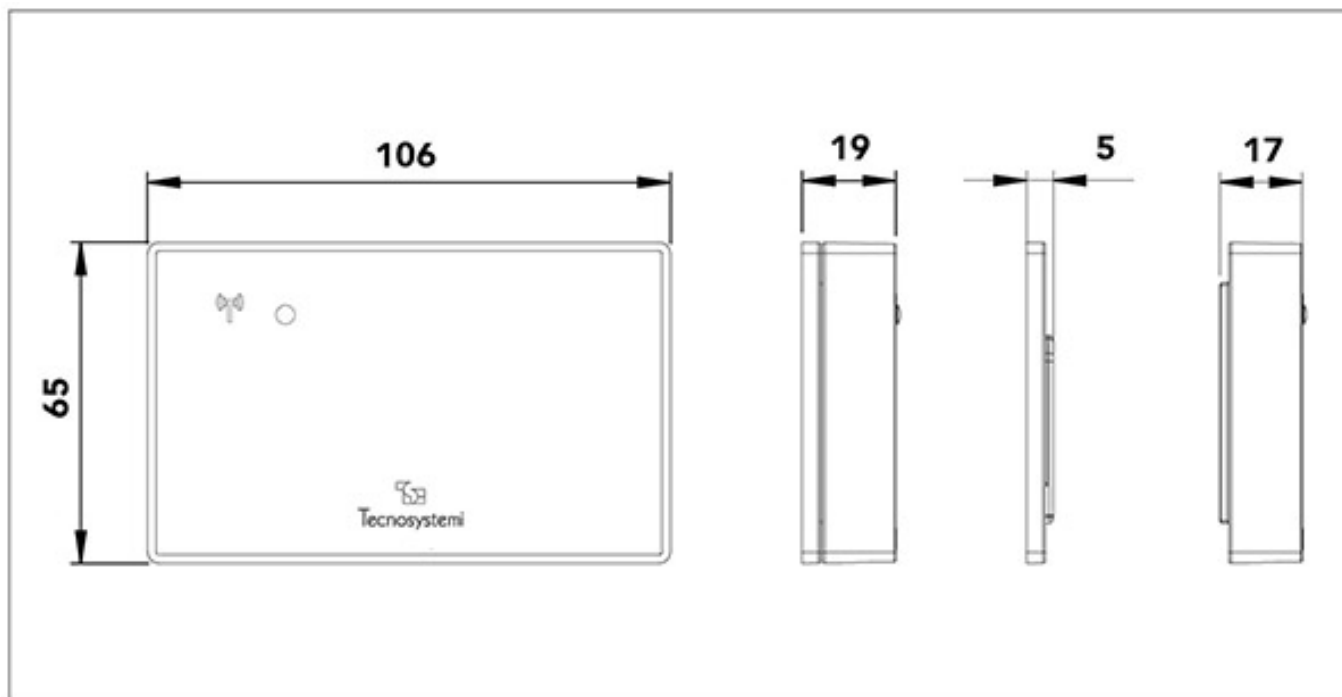

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
GAD100011	SONDA AMBIENTE A PARETE IN RADIOFREQUENZA BIANCO LUMIX - LEM 3X

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.