


Plenum isolato con attacco superiore predisposto con ingressi post/lat per diffusore lineare 2 feritoie


- cod. PWD300175 - cod. PWD300176 - cod. PWD300177

- cod. PWD300178 - cod. PWD300179

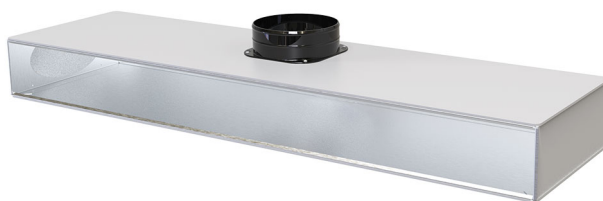

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (spessore 3 mm)
- Collarini per attacchi superiori in dotazione
- Collarini per ingressi posteriori e laterali disponibili su richiesta (vedi abbinamenti in tabella)
- Kit staffe e viteria per fissaggio diffusore in dotazione

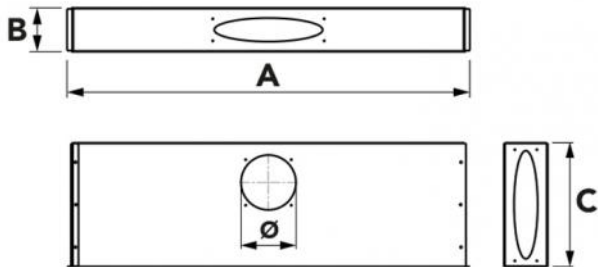

DIMENSIONI

CODICE	DIMENSIONE A [mm]	DIMENSIONE B [mm]	DIMENSIONE C [mm]	N° COLLARINI SUP. IN DOTAZIONE / MOD.	COLLARINO POSTERIORE A RICHIESTA / MOD.	COLLARINO LATERALE A RICHIESTA / MOD.
PWD300175	630	105	280	1 PZ. / E5 (Ø150)	1 PZ. / C3 (OVALE Ø150-125)	
PWD300176	830	105	280	1 PZ. / E5 (Ø150)	1 PZ. C3 / E5 (OVALE Ø150-125)	
PWD300177	1030	105	280	1 PZ. / E5 (Ø150)	1 PZ. C3 / E5 (OVALE Ø150-125)	
PWD300178	1530	105	280	1 PZ. / E5 (Ø150)	2 PZ. C3 / E5 (OVALE Ø150-125)	
PWD300179	2030	105	280	2 PZ. / E5 (Ø150)	2 PZ. C3 / E5 (OVALE Ø150-125)	

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD300175	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.600mm
PWD300176	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.800mm
PWD300177	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.1000mm
PWD300178	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.1500mm
PWD300179	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.2000mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.