


Cella filtrante ondulata con telaio zincato microfiore 6/10 e doppia rete di protezione zincata G4

- cod. 31600240 - cod. 31600245 - cod. 31600250
- cod. 31600255 - cod. 31600260 - cod. 31600265
- cod. 31600270 - cod. 31600275



DIMENSIONI

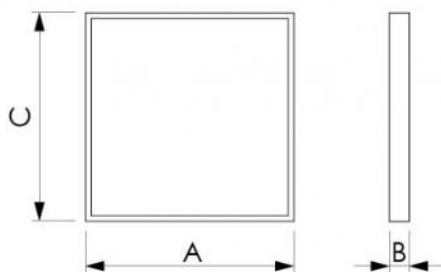

CODICE	DIMENSIONI AxBxC [mm]	PORTATA [m³/h]	SUPERFICIE FILTRANTE [m²]
31600240	287 x 592 x 48	1570	0.29
31600245	400 x 400 x 48	1480	0.27
31600250	400 x 500 x 48	1850	0.34
31600255	400 x 625 x 48	2330	0.43
31600260	490 x 592 x 48	2730	0.5
31600265	500 x 500 x 48	2310	0.42
31600270	500 x 625 x 48	2860	0.53
31600275	592 x 592 x 48	3240	0.6

DESCRIZIONE

Celle filtranti ondulate costituite da un robusto telaio metallico in lamiera zincata con rete di protezione zincata, che racchiudono un setto filtrante in fibra di poliestere.

Questa struttura assicura:

- resistenza meccanica e protezione del filtro;
- basse perdite di carico;
- grande capacità di accumulo polveri.

APPLICAZIONI

Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale.

Centrali trattamento aria, pareti filtranti.

Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini.

Sono prefiltri per filtri ad alta efficienza ed assoluti.

DATI TECNICI

DATO	VALORE
Materiale telaio:	lamiera zincata
Composizione filtro:	100% poliestere
Grammatura nominale filtro [g/m²]:	200
Spessore nominale filtro [mm]:	20
Permeabilità all'aria [l/m²s]:	4600
Perdita di carico iniziale [Pa]	23 @ 1,0 ms
Efficienza ponderale iniziale [%]	77
Efficienza ponderale media [%]	92 @ 200 Pa
Capacità di ritenzione alla polvere [g/m²]	1200 @ 200 Pa
Classificazione EN 779:2012:	classe G4
Classificazione EN ISO 16890-3:	ISO coarse 75%
Reazione al fuoco DIN 53 438-3:	classe F1
Temperatura massima di esercizio [C°]:	100
Temperatura di picco [°C]:	120
Umidità relativa massima di esercizio[%]:	100
Rigenerabilità:	sì

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
31600240	CELLA FILTRANTE 287x592x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600245	CELLA FILTRANTE 400x400x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600250	CELLA FILTRANTE 400x500x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600255	CELLA FILTRANTE 400x625x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600260	CELLA FILTRANTE 490x592x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600265	CELLA FILTRANTE 500x500x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600270	CELLA FILTRANTE 500x625x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600275	CELLA FILTRANTE 592x592x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.