

# Griglia di ripresa ad alette fisse inclinate di 45° in alluminio verniciato bianco con filtro estraibile per controsoffitto

- cod. PWC100051



## DESCRIZIONE

Griglia di ripresa ad alette fisse inclinate di 45° in alluminio verniciato bianco con filtro estraibile per controsoffitto.


Parte centrale asportabile mobile per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro.

Chiusura tramite calamite.

Trovano applicazione nei controsoffitti a pannelli da 600x600 mm o nelle pareti per la ripresa.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in alluminio verniciato bianco RAL 9016
- Chiusura tramite calamite
- Grado di filtrazione G4 (rif. normativa EN 779/2012)

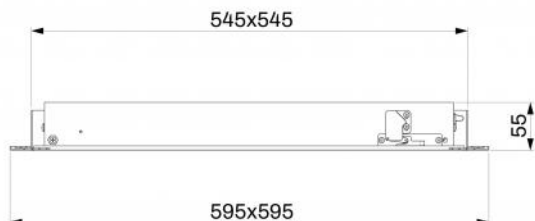


## DIMENSIONI:

CODICE	A [mm]	ATTACCO POSTERIORE [mm]	PROFONDITÀ [mm]
PWC100051	595 x 595	545 x 545	55

## DATI TECNICI

CODICE	Ak [m²]	Q min [m³/h]	Q max [m³/h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	Dpt min [Pa]	Dpt max [Pa]
PWC100051	0,1957	510	1760	--	34	10	50

## SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

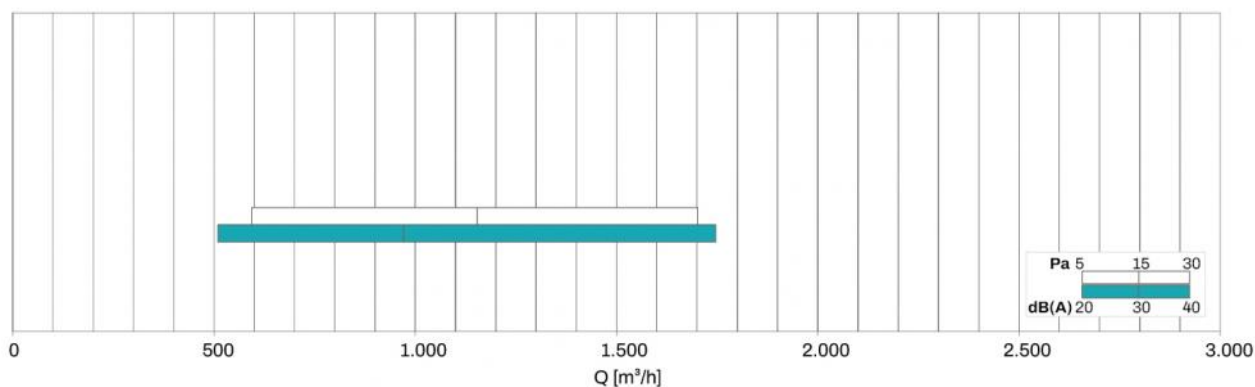

**ARTICOLI**

CODICE	DESCRIZIONE
PWC100051	GRIGLIA DI RIPRESA 595x595 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.