


Confezione 3 tubi flessibili per gas TR422ABCD (R22) - R407C - R410A - R32

- cod. 11132020 - cod. 11132021 - cod. 11132022
- cod. 11132124

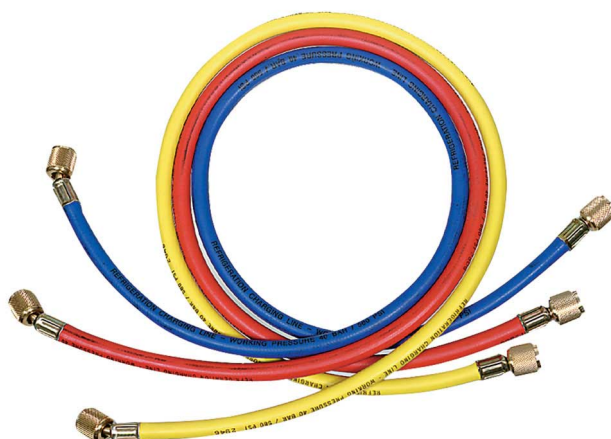

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pressione max di utilizzo 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) R407C)
- Pressione max di utilizzo 800 psi / 55 bar (per gas R410A - R32)
- Lunghezza max 1500 o 3000 mm
- 1/4" SAE x 1/4 SAE tubo giallo/rosso/blu (per gas TR422ABCD (R22) - R407C)
- 1/4" SAE x 5/16" SAE 45° tubo rosso/blu (per gas R410A/R32) 1/4" SAE x 1/4 SAE 45° giallo (per gas R410A/R32)

DIMENSIONI

CODICE	LUNGHEZZA [mm]
11132020	1500
11132021	1500
11132022	3000
11132124	3000

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11132020	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS R410A - R32 L.1500 mm
11132021	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS TR42ABCD (R22) - R407C L.1500 mm
11132022	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS TR42ABCD (R22) - R407C L.3000 mm
11132124	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS R410A - R32 L.3000 mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.