

Abluftgitter aus eloxiertem Aluminium

- cod. W11161530 - cod. W11161535 - cod. W11161540
- cod. PWC100022 - cod. PWC100023 - cod. W11161542
- cod. W11161545 - cod. W11161549 - cod. W11161550
- cod. W11161552 - cod. W11161554 - cod. W11161555



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus eloxiertem Aluminium
- Befestigung mittels Clips
- Verstellbare horizontale Klappen
- Zur Wandmontage
- Einbauhöhe 2,5 - 3,5 m


ABMESSUNGEN:

CODE	AUSSENMASSE [mm]	HINTERER HALS [mm]	EINBAULOCH [mm]	HINTERE KRAGENTIEFE [mm]
W11161530	232 x 132	190 x 90	200 x 100	26
W11161535	332 x 132	290 x 90	300 x 100	26
W11161540	432 x 132	390 x 90	400 x 100	26
PWC100022	632 x 132	590 x 90	600 x 100	26
PWC100023	1032 x 132	990 x 90	1000 x 100	26
W11161542	332 x 182	290 x 140	300 x 150	26
W11161545	332 x 232	290 x 190	300 x 200	26
W11161549	432 x 182	390 x 140	400 x 150	26
W11161550	432 x 232	390 x 190	400 x 200	26
W11161552	532 x 182	490 x 140	500 x 150	26
W11161554	532 x 232	490 x 190	500 x 200	26
W11161555	532 x 332	490 x 290	500 x 300	26

TECHNISCHE DATEN

Ak [m ²]	Q min. [m ³ /h]	Q max.[m ³ /h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	X max (0,25)	X min (0,25)	Dpt min [Pa]	Dpt max [Pa]
0,0088	110	220	22	41	2,4	4,8	5	20
0,0144	180	350	25	42	3,1	6	5	20
0,02	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
0,0534	650	1300	30	49	5,8	11,6	5	20
0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
0,0395	480	960	29	47	5	10	5	20
0,0534	650	1300	30	49	5,8	11,6	5	20
0,0813	990	1970	32	51	7,2	14,3	5	20

SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

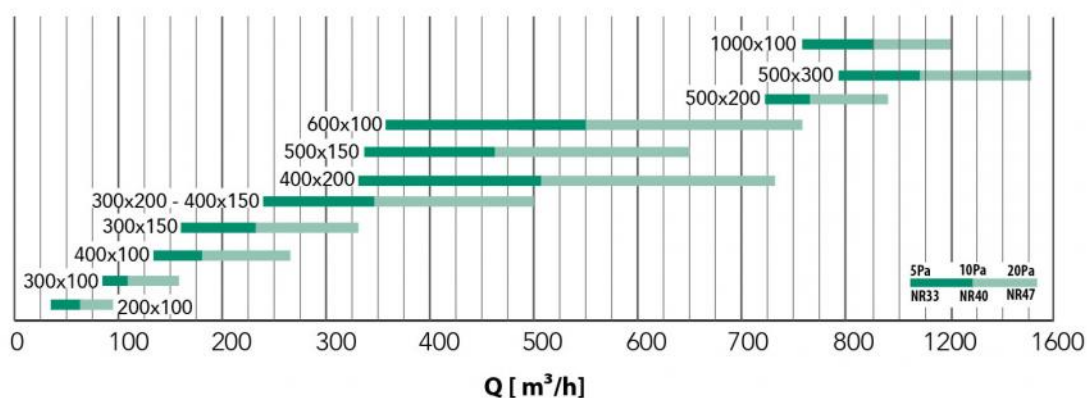

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
W11161530	ABLUGTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 200 X 100 / 232 X 132
W11161535	ABLUGTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 300 X 100 / 332 X 132
W11161540	ABLUGTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 400 X 100 / 432 X 132
PWC100022	ANODISED ALUMINIUM RETURN GRILLES 632X132mm
PWC100023	ANODISED ALUMINIUM RETURN GRILLES 1032x132mm
W11161542	ABLUGTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 300 X 150 / 332 X 182
W11161545	ABLUGTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 300 X 200 / 332 X 232
W11161549	EINSTELLKLAPE, 332 X 182
W11161550	ABLUGTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 400 X 200 / 432 X 232
W11161552	ABLUGTGITTER
W11161554	EINSTELLKLAPE, 332 X 182
W11161555	ABLUGTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 500 X 300 / 532 X 332

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.