

Grille de récupération à ailettes fixes inclinée de 45° en aluminium peint blanc avec filtre amovible pour faux plafond

- cod. PWC100051



DESCRIPTIF

Grille de récupération à ailettes fixes inclinée de 45° en aluminium peint blanc avec filtre amovible pour faux plafond. Partie centrale amovible mobile pour le logement et le remplacement du filtre.

Fermeture par aimant.

Ils trouvent une application dans les faux plafonds avec des panneaux de 600 x 600 mm ou dans les murs à recouvrir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en aluminium peint en blanc RAL 9016
- Fermeture par aimant
- Degré de filtration G4 (réf. EN 779/2012)


DIMENSIONS :

CODE	A [mm]	RACCORD ARRIÈRE [mm]	PROFONDEUR [mm]
PWC100051	595 x 595	545 x 545	55

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	Ak [m²]	Q min [m³/h]	Q max [m³/h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	Dpt min [Pa]	Dpt max [Pa]
PWC100051	0,1957	510	1760	--	34	10	50

SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR

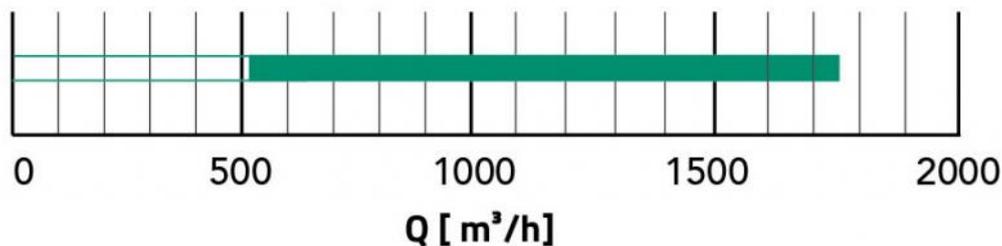

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC100051	GRILLE DE RETOUR AVEC NAGEOIRES FIXES INCLINÉES À 45 ° EN ALUMINIUM PEINT EN BLANC AVEC FILTRE AMOVIBLE POUR FAUX PLAFOND

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.