


DQAP


DQA quadratischer Luftdurchlass 1 - 2 - 3 - 4-Wege aus weiß lackiertem Aluminium komplett mit Klappe und abgesenktem Plenum

- cod. PWD400202 - cod. PWD400203 - cod. PWD400204
- cod. PWD400205 - cod. PWD400206 - cod. PWD400207
- cod. PWD400208 - cod. PWD400209 - cod. PWD400210
- cod. PWD400211 - cod. PWD400212 - cod. PWD400213
- cod. PWD400214 - cod. PWD400215 - cod. PWD400216
- cod. PWD400217 - cod. PWD400218 - cod. PWD400219
- cod. PWD400220 - cod. PWD400221

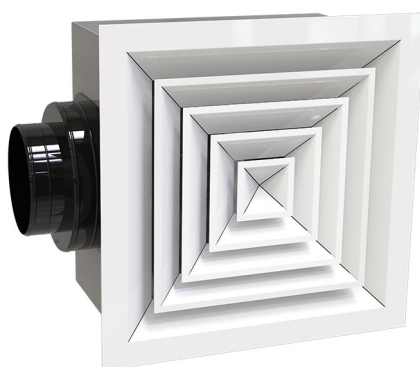

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Luftdurchlässe aus weiß lackiertem Aluminium RAL 9016
- Plenum aus verzinktem Blech
- Außenbeschichtung aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen (Stärke 3 mm)
- Geeignet für Luftzufuhr und -ableitung
- Hohe Funktionseffizienz
- Absenkbares Plenum mit Klappe und Bohrung zur Deckenmontage

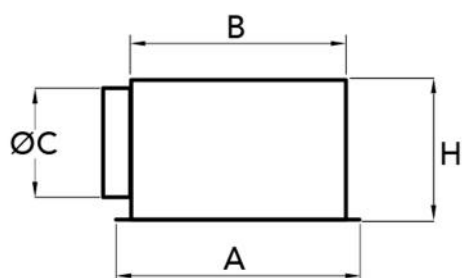






ABMESSUNGEN

CODE	Nr. WEGE	AUSSENMASS [mm]	HINTERER ANSCHLUSS [mm]	TIEFE [mm]
PWD400202	1	295 x 295	235 x 235	250
PWD400203	1	370 x 370	310 x 310	250
PWD400204	1	445 x 445	385 x 385	250
PWD400205	1	520 x 520	460 x 460	250
PWD400206	1	595 x 595	560 x 560	280
PWD400207	2	295 x 295	235 x 235	250
PWD400208	2	370 x 370	310 x 310	250
PWD400209	2	445 x 445	385 x 385	250
PWD400210	2	520 x 520	460 x 460	250
PWD400211	2	595 x 595	560 x 560	280
PWD400212	3	295 x 295	235 x 235	250
PWD400213	3	370 x 370	310 x 310	250
PWD400214	3	445 x 445	385 x 385	250
PWD400215	3	520 x 520	460 x 460	250
PWD400216	3	595 x 595	560 x 560	280
PWD400217	4	295 x 295	235 x 235	250
PWD400218	4	370 x 370	310 x 310	250
PWD400219	4	445 x 445	385 x 385	250
PWD400220	4	520 x 520	460 x 460	250
PWD400221	4	595 x 595	560 x 560	280


ABMESSUNGEN

DIMENSIONI ESTERNE [mm]	Ak min [m ²]		Q min [m ³ /h]	Q max [m ³ /h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	X(0,25) min [m]	X(0,25) max [m]	Dpt max [Pa]	Dpt min [Pa]	
295 x 295	0,0317	0,0379	510	1100	35	53	3,2	6,6	10	50	
370 x 370	0,0494	0,0592	790	1700	35	53	4,0	8,3	10	50	
445 x 445	0,0711	0,0853	1140	2450	35	53	4,8	10,0	10	50	
520 x 520	0,0967	0,1161	1550	3320	35	53	5,6	11,6	10	50	
595 x 595	0,1262	0,1517	2020	4340	35	53	6,4	13,4	10	50	

FÖRDERLEISTUNGSDIAGRAMME

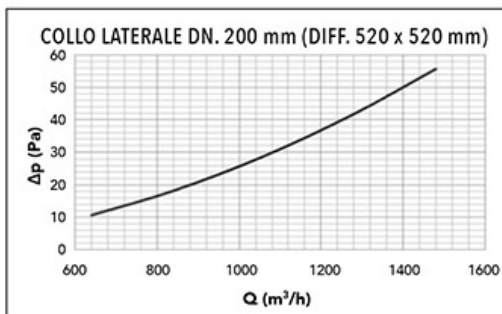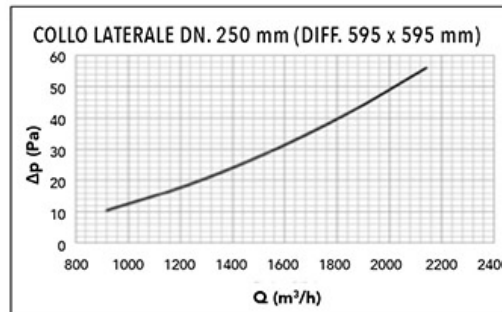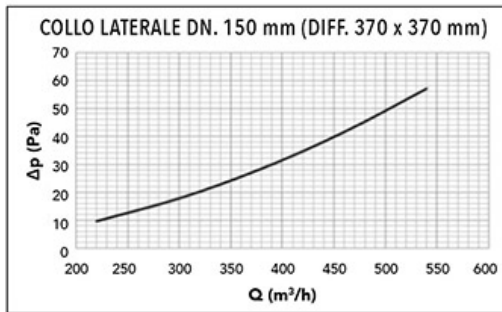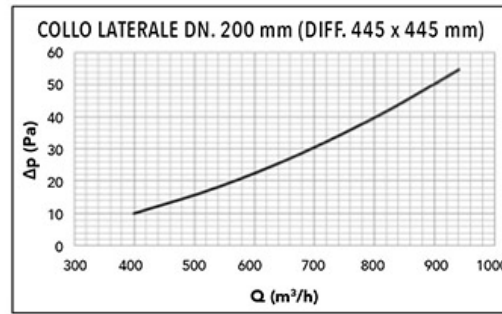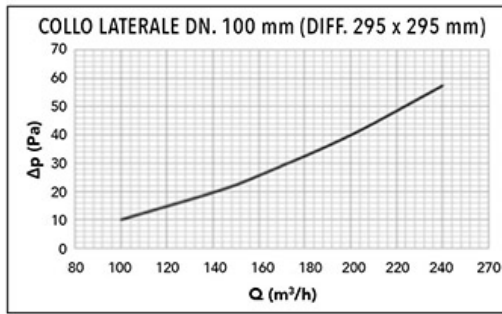

SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

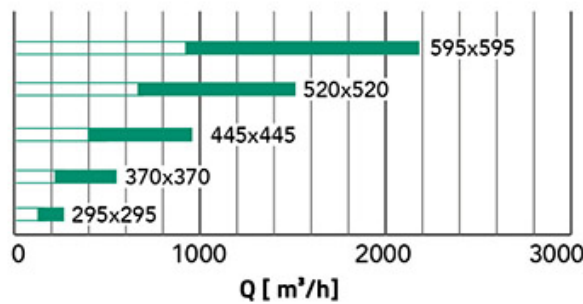

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD400202	
PWD400203	
PWD400204	
PWD400205	
PWD400206	
PWD400207	
PWD400208	
PWD400209	
PWD400210	
PWD400211	
PWD400212	
PWD400213	
PWD400214	
PWD400215	
PWD400216	
PWD400217	
PWD400218	
PWD400219	
PWD400220	
PWD400221	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.