



Boîte de distribution pour VMC 90 à tube canalisé flexible 4 - 6 - 8 - 10 - 12 sorties LEGG 75 et]90 avec manchons complets de volet d'étalonnage avec réglage

- cod. ACD600137 - cod. ACD600138 - cod. ACD600139
- cod. ACD600140 - cod. ACD600141 - cod. ACD600142
- cod. ACD600143 - cod. ACD600144 - cod. ACD600145
- cod. ACD600146 - cod. ACD600135 - cod. ACD600136

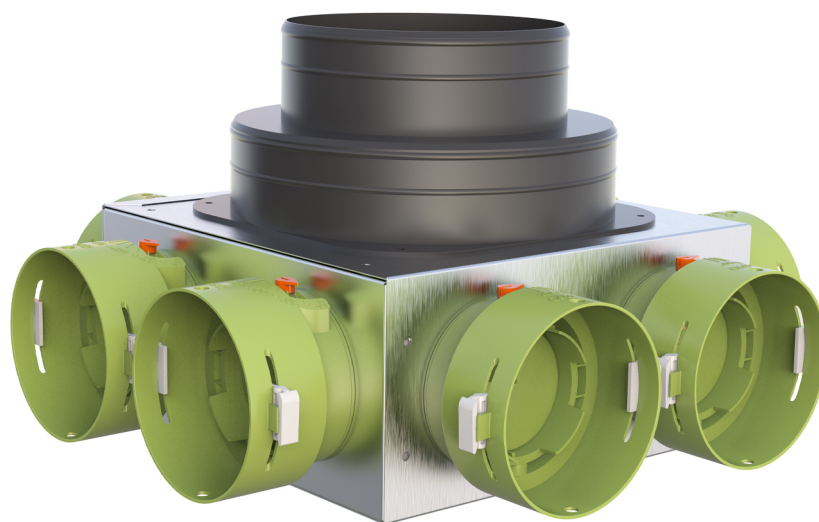

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée
- Isolation interne en polyéthylène de 3 mm d'épaisseur
- Avec col d'entrée avec double diamètre environ Ø150 - Ø200
- Colliers sortants comme indiqué dans le tableau
- Dotés de supports
- Manchons de serrage d'étalonnage avec réglage gradué par tournevis
- Bouchons fournis pour 4/6/10 sorties
- Boîte fournie prémontée
- À la demande disponible avec collerette Ø100 / Ø125 / Ø150

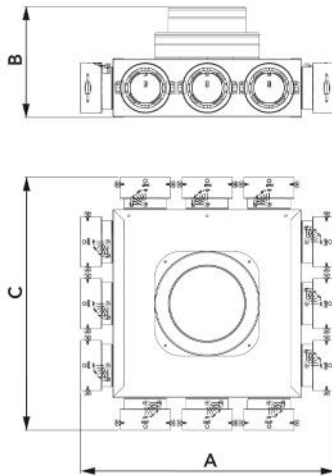

DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø ENTRÉE [mm]	NOMBRE DE SORTIES - Ø [mm]
ACD600137	234	212	355	150 / 200	4 - 75
ACD600138	300	212	355	150 / 200	6 - 75
ACD600139	355	212	355	150 / 200	8 - 75
ACD600140	473	212	473	150 / 200	10 - 75
ACD600141	473	212	473	150 / 200	12 - 75
ACD600142	244	212	365	150 / 200	4 - 90
ACD600143	305	212	365	150 / 200	6 - 90
ACD600144	365	212	365	150 / 200	8 - 90
ACD600145	483	212	483	150 / 200	10 - 90
ACD600146	483	212	483	150 / 200	12 - 90

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
ACD600137	BOÎTE DE DISTRIBUTION POUR VMC 90° POUR TUBE FLEXIBLE 4 Ø 90 SORTIES 150/200
ACD600138	BOÎTE DE DISTRIBUTION POUR VMC 90° POUR TUBE FLEXIBLE 6 Ø 90 SORTIES 150/200
ACD600139	
ACD600140	
ACD600141	
ACD600142	BOÎTE DE DISTRIBUTION POUR VMC 90° POUR TUBE FLEXIBLE 4 Ø 75 SORTIES 150/200
ACD600143	BOÎTE DE DISTRIBUTION POUR VMC 90° POUR TUBE FLEXIBLE 6 Ø 75 SORTIES 150/200
ACD600144	
ACD600145	BOÎTE DE DISTRIBUTION POUR VMC 90° POUR TUBE FLEXIBLE 10 Ø 75 SORTIES 150/200
ACD600146	BOÎTE DE DISTRIBUTION POUR VMC 90° POUR TUBE FLEXIBLE 12 Ø 75 SORTIES 150/200
ACD600135	KIT DE MANCHONS POUR TUYAU Ø75 POUR TÔLE
ACD600136	KIT DE MANCHONS POUR TUYAU Ø90 POUR TÔLE

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.