


Plénum isolé sur mesure pour les unités canalisées en mousse de polyuréthane (PAL)

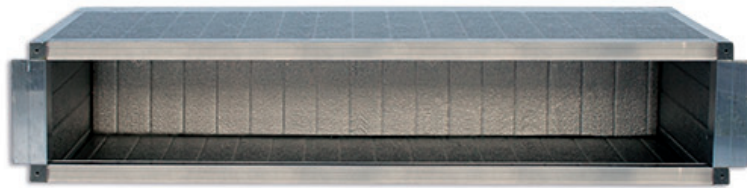

DESCRIPTIF

Le plénum PAL sur mesure est idéal pour tout type d'installation.

Fabriqué en mousse de polyuréthane de 20 mm d'épaisseur, il est équipé de colliers avant en aluminium Ø 150/200/250/300 au choix.

Personnalisable sur mesure dans n'importe quelle dimension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en feuille d'aluminium de haute qualité de 80 microns, gaufrée et laquée, isolée par une mousse rigide de polysocyanurate expansé (PIR)
- Épaisseur totale 20 mm
- Résistant au feu, hautement calorifuge, imperméable
- Livré avec bride de fixation

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.