

LEM 3X RF

Wandmontierte Raumsonde
Hochfrequenzbatterien

GAD100011




BESCHREIBUNG

Die Raumsonde Lem RF ersetzt die Chronothermostate des Systems mit Ausnahme des Master-Chronothermostats. Die Sondenkonfigurationen zum System und die Einstellung erfolgen direkt vom Steuergerät Polaris 4X / 5X, vom programmierbaren Master-Thermostat oder von der App (falls installiert).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Versorgung mit Batterie 2 x 1,5 V Typ AAA (LR03) im Lieferumfang enthalten
- RF-Signalreichweite max. 50 m im freien Feld zwischen Sonde und "Polaris"-Steuergerät
- Hochfrequenz-Datenübertragung mit 868 MHz

ABMESSUNGEN

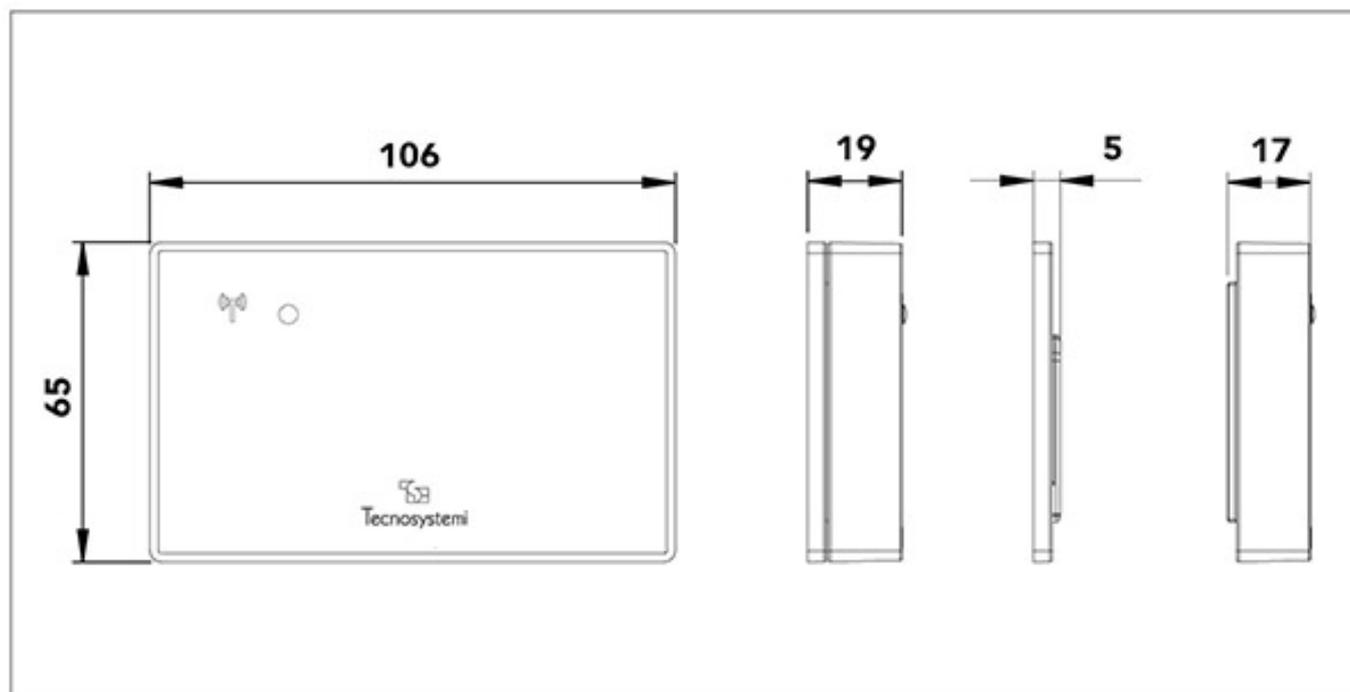

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
GAD100011	