

EASY

kondensat-Neutralisationsfilter

- cod. SGC600001 - cod. SGC600005



BESCHREIBUNG

Das von Brennwertkesseln produzierte Kondensat ist sauer, daher ist es sinnvoll, es zu neutralisieren (um Verunreinigungen und Korrosion von Materialien zu vermeiden). Unsere Mischung aus inerten Materialien erhöht den PH-Wert.


Ein Winkelanschluss ist im Lieferumfang enthalten, um andere Installationen, Halterungen und Dübel zu ermöglichen, mit denen das System an der Wand befestigt werden kann.

Ausgestattet mit einem transparenten Gehäuse, das den Status des Filtermaterials anzeigt. Kann horizontal oder vertikal an der Wand montiert werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus lebensmittelechtem Kunststoff
- Säureneutralisierende Kristalle
- Kunststoffverbindungen mit Schlauchanschluss und Dichtungen
- Halterung für die Wandmontage
- Vertikale Montage
- Maximales Fassungsvermögen: 3 l/h
- Minimale Höhe ab Kesselauslass: 180 mm
- Ersetzen Sie das Filtermaterial alle 8/12 Monate (8 Stunden nach Ende des Ladevorgangs)
- 2 Systeme in Serie kombinieren, um die Wirksamkeit und Haltbarkeit der Behandlung zu erhöhen

STRUKTUR

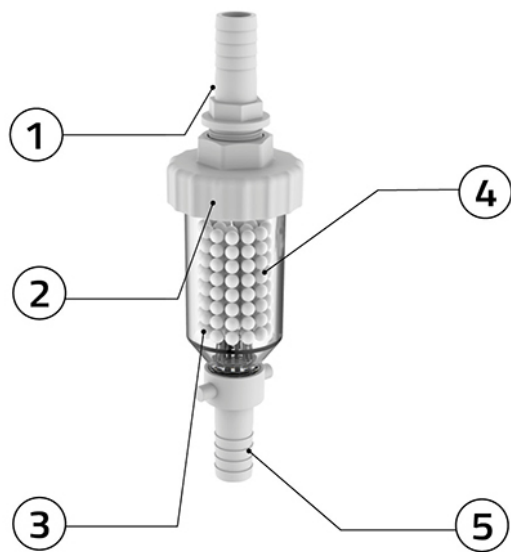

- [1] Material Stecker PP-GF30
- [2] Kunststoffkappe aus PP-Material
- [3] Filtergehäuse: transparentes Material, um den Filterprozess sichtbar zu machen
- [4] Filterkugeln: Kalzium +. Magnesium
- [5] Stecker: Das Material PP-GF30 wird verwendet, um die Installation von austauschbaren Verbindungen in verschiedenen Installationsszenarien zu erleichtern

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| SGC600001 | |
| SGC600005 | |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.