


DCEP


kreisförmiger Wendeldiffusor 36 Schlitze aus weiß lackiertem Metall komplett mit Klappe und niedrigem Plenum

- cod. PWD200025

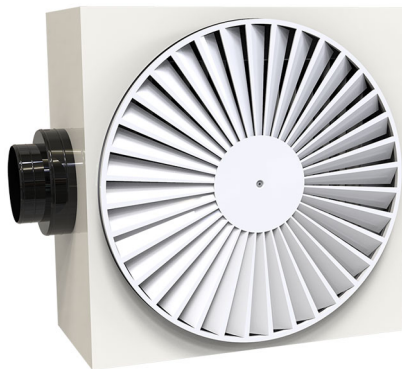

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus weiß lackiertem Metall RAL 9016
- Geeignet für Luftzufuhr und -ableitung
- Außenbeschichtung aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen (Stärke 3 mm)
- Manuell betätigter Kalibrierungsdämpfer in der Schelle montiert
- Hohe Funktionseffizienz
- Niedriges Plenum mit Klappe
- Bohrung zur Deckenmontage des Plenums
- Einbauhöhe von 2,6 bis 4 m

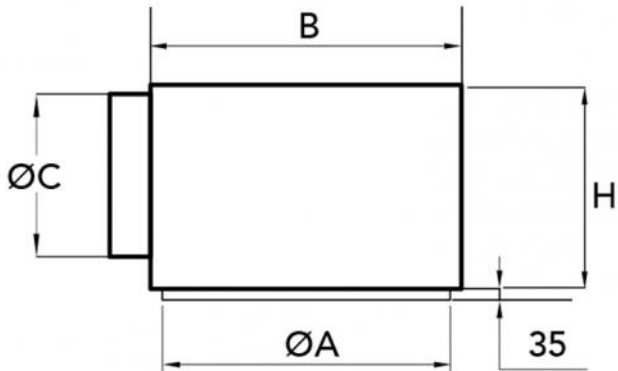


ABMESSUNGEN

CODE	Ø A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]	SCHLITZEN
PWD200025	600	630 x 630	200	280	36

TECHNISCHE DATEN

Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50

SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

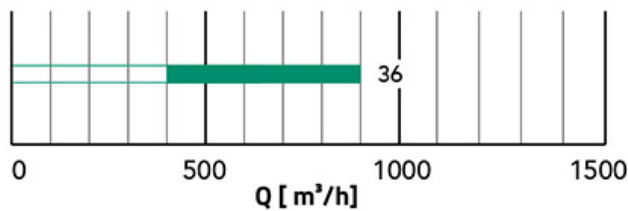

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD200025	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.