

## MERCURY


support au sol

SCD500025 - SCD500026 - SCD500027



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée
- Peinture polyester d'extérieur RAL 9002
- Équipé de pieds réglables pour une mise à niveau
- Prédéposé pour la fixation du bassin de collecte des condensats
- Avec le kit anti-vibrations « Anti-Choc » 2 Durs + 2 Souples
- Résistance mécanique élevée

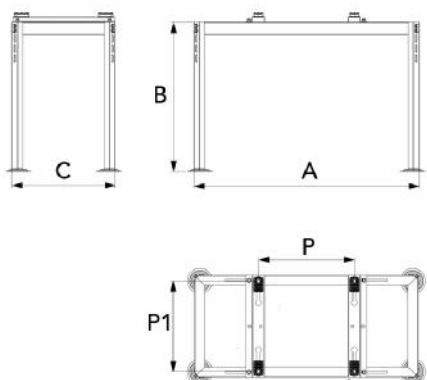

### DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	P [mm]	P1 [mm]
SCD500025	900	600	415	325 - 715	220 - 360
SCD500026	945	600	485	325 - 715	280 - 435
SCD500027	1015	600	560	385 - 780	310 - 510

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	CHARGE [kg]
SCD500025	100
SCD500026	150
SCD500027	200

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
SCD500025	
SCD500026	
SCD500027	