


Diffuseur à haute induction avec grilles réglables en métal peint blanc avec registre et plénum abaissé

- cod. PWD200002



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en métal peint en blanc RAL 9010
- Convient pour le soufflage et le retour d'air
- Efficacité opérationnelle élevée
- Plénum abaissé avec registre
- Trou pour le montage au plafond du plénum
- Buses orientables

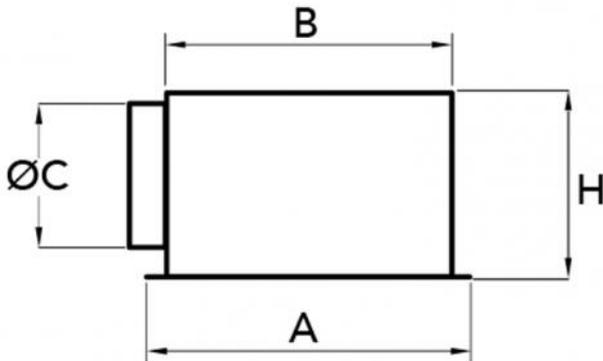


DIMENSIONS :

CODE	A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]
PWD200002	595 x 595	575 x 575	200	280


DONNÉES TECHNIQUES

Ak [m ²]	Q [m ³ /h] MIN	Q [m ³ /h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
0,0165	180	420	20	35	2,3	6,2	10	50

GRAPHIQUE DE DÉBIT

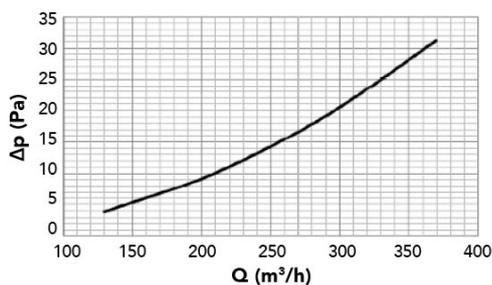

SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR

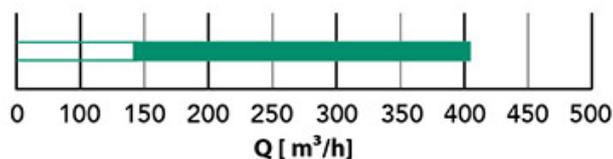

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD200002	DIFFUSEUR À INDUCTION ÉLEVÉ AVEC BUSES ORIENTABLES, COMPLET AVEC AMORTISSEUR ET PLÉNUM, ??PEINT EN BLANC RAL 9010

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.