

# Diffuseur linéaire avec déflecteur rotatif 1 fente en aluminium peint blanc RAL 9016

- cod. PWC300047 - cod. PWC300048 - cod. PWC300049  
- cod. PWC300050 - cod. PWC300051




## DESCRIPTIF

Diffuseurs linéaires à 1 fente en aluminium extrudé ou peint en blanc RAL 9016, avec déflecteurs réglables en polypropylène.

Ils peuvent être installés au plafond ou au mur, avec une hauteur d'installation de 2,6 m à 4 m.

La fixation se fait à l'aide de vis avant, fournies.

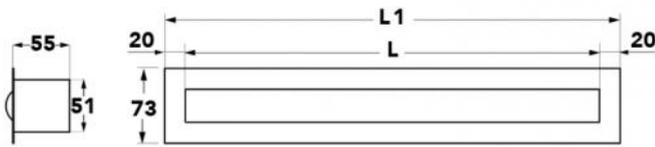

## DIMENSIONS

CODE	L [mm]	L1 [mm]	DÉBIT D'AIR MIN/MAX (m³/h)
PWC300047	600	640	48 / 132
PWC300048	800	840	64 / 176
PWC300049	1000	1040	80 / 220
PWC300050	1500	1540	120 / 330
PWC300051	2000	2040	160 / 440

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC300047	600	0.0078	48	132	0	43	3	7.4	10	50
PWC300048	800	0.0104	64	176	0	43	3	7.4	10	50
PWC300049	1000	0.013	80	220	0	43	3	7.4	10	50
PWC300050	1500	0.0195	120	330	0	43	3	7.4	10	50
PWC300051	2000	0.026	160	440	0	43	3	7.4	10	50

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC300047	DIFFUSEUR LINÉAIRE 1 EMPLACEMENT AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT EN BLANC L. 600
PWC300048	DIFFUSEUR LINÉAIRE 1 EMPLACEMENT AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT EN BLANC L. 800
PWC300049	DIFFUSEUR LINÉAIRE 1 EMPLACEMENT AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT EN BLANC L. 1000
PWC300050	1 DIFFUSEUR LINÉAIRE À EMPLACEMENT AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT BLANC L. 1500
PWC300051	DIFFUSEUR LINÉAIRE 1 EMPLACEMENT AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF EN ALUMINIUM PEINT EN BLANC L. 2000

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.