

ALTAIR POINT

kit grille de distribution motorisée blanche avec joint

- cod. 11181683 - cod. 11181685 - cod. 11181687
- cod. 11181689 - cod. 11181691 - cod. 11181693
- cod. 11181695 - cod. 11181697




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur amovible qui peut être positionné à : 0° - 90° - 180° 270° - 360 °C
- Montage à l'aide de clips en acier
- Ailettes avec joint en caoutchouc pour une étanchéité totale

FONCT

- Les grilles sont reliées entre elles au moyen du système en cascade
- Le câble de raccordement utilisé est du type téléphone 8 fils avec prise rj45
- La gestion automatique ou manuelle de la grille permet aux ailettes de s'orienter en 4 positions : 0%, 33%, 66% et 100%

ATTENTION ! Utiliser uniquement des câbles Tecnosystemi - ne pas utiliser d'autres câbles que ceux indiqués afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement du système.

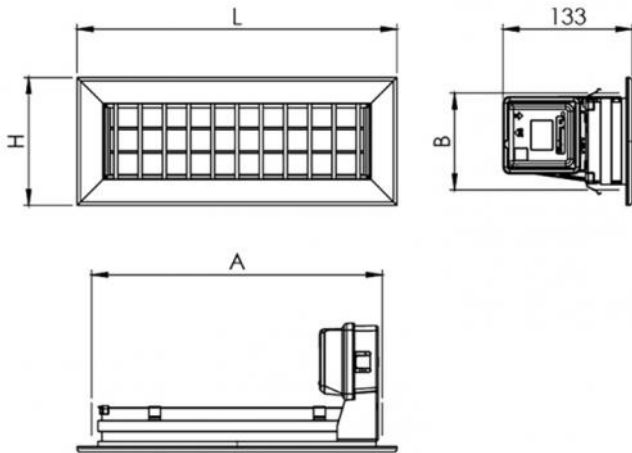

DIMENSIONS

| CODE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x H [mm] | TAILLE DU TROU [mm] | P [mm] |
|----------|-----------------------------------|---------------------|--------|
| 11181683 | 332x132 | 300x100 | 133 |
| 11181685 | 332x182 | 300x150 | 133 |
| 11181687 | 332x232 | 300x200 | 133 |
| 11181689 | 432x132 | 400x100 | 133 |
| 11181691 | 432x182 | 400x150 | 133 |
| 11181693 | 432x232 | 400x200 | 133 |
| 11181695 | 532x132 | 500x100 | 133 |
| 11181697 | 532x182 | 500x150 | 133 |


DONNÉES TECHNIQUES

| CODE | DÉBIT D'AIR MAX. [m³/h] | VITESSE [m/s] |
|----------|-------------------------|---------------|
| 11181683 | 400 | 6,9 |
| 11181685 | 500 | 5,8 |
| 11181687 | 900 | 6,2 |
| 11181689 | 500 | 5,8 |
| 11181691 | 900 | 6,2 |
| 11181693 | 1200 | 6,8 |
| 11181695 | 700 | 6,2 |
| 11181697 | 1200 | 6,8 |

DONNÉES TECHNIQUES

| MODÈLE | A ₀ [m ₂] | Q [m ³ /h] | | LWA [dB(A)] | | X(0,25) [m] | | Dpt [Pa] | |
|---------|----------------------------------|-----------------------|------|-------------|-----|-------------|------|----------|-----|
| | | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
| 300x100 | 0,0144 | 180 | 350 | 25 | 42 | 3,1 | 6,0 | 5 | 20 |
| 300x150 | 0,0228 | 280 | 550 | 26 | 45 | 3,8 | 7,5 | 5 | 20 |
| 300x200 | 0,0311 | 380 | 760 | 28 | 46 | 4,5 | 8,9 | 5 | 20 |
| 400x100 | 0,0200 | 240 | 490 | 25 | 44 | 3,5 | 7,2 | 5 | 20 |
| 400x150 | 0,0311 | 380 | 760 | 28 | 46 | 4,5 | 8,9 | 5 | 20 |
| 400x200 | 0,0423 | 510 | 1030 | 29 | 48 | 5,1 | 10,4 | 5 | 20 |
| 500x100 | 0,256 | 310 | 620 | 27 | 45 | 4,0 | 8,0 | 5 | 20 |
| 500x150 | 0,0395 | 480 | 960 | 29 | 47 | 5,0 | 10,0 | 5 | 20 |

SCHÉMA DE RACCOURCI

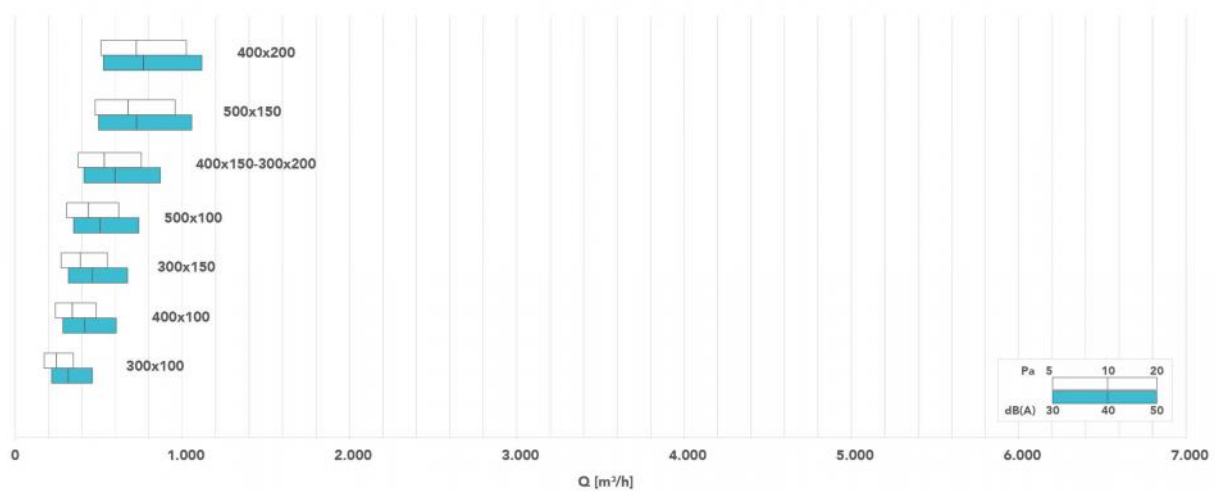

ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION |
|----------|--|
| 11181683 | KIT BOUCHE DE REFOULEMENT MOTORISÉE BLANC AVEC JOINT POUR PROAIR POINT 332X132 |
| 11181685 | KIT BOUCHE DE REFOULEMENT MOTORISÉE BLANC AVEC JOINT POUR PROAIR POINT 332X182 |
| 11181687 | KIT BOUCHE DE REFOULEMENT MOTORISÉE BLANC AVEC JOINT POUR PROAIR POINT 332X232 |
| 11181689 | KIT BOUCHE DE REFOULEMENT MOTORISÉE BLANC AVEC JOINT POUR PROAIR POINT 432X132 |
| 11181691 | KIT BOUCHE DE REFOULEMENT MOTORISÉE BLANC AVEC JOINT POUR PROAIR POINT 432X182 |
| 11181693 | KIT BOUCHE DE REFOULEMENT MOTORISÉE BLANC AVEC JOINT POUR PROAIR POINT 432X232 |
| 11181695 | KIT BOUCHE DE REFOULEMENT MOTORISÉE BLANC AVEC JOINT POUR PROAIR POINT 532X132 |
| 11181697 | KIT BOUCHE DE REFOULEMENT MOTORISÉE BLANC AVEC JOINT POUR PROAIR POINT 532X182 |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.