


DQA

diffuseur carré 1 - 2 - 3 - 4 voies en aluminium peint blanc

- cod. W11161610 - cod. W11161620 - cod. W11161630
- cod. W11161640 - cod. W11161612 - cod. W11161622
- cod. W11161632 - cod. W11161642 - cod. W11161613
- cod. W11161623 - cod. W11161633 - cod. W11161643
- cod. W11161614 - cod. W11161624 - cod. W11161634
- cod. W11161644 - cod. W11161616 - cod. W11161626
- cod. W11161636 - cod. W11161646

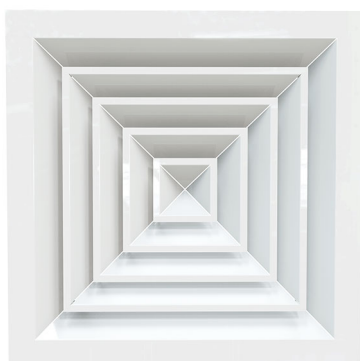


DESCRIPTIF

Diffuseur carré multidirectionnel à 1-2-3-4 voies en aluminium peint en blanc, avec cônes amovibles.

Le diffuseur est fixé au moyen de vis cachées sur le col du diffuseur.

Diffuseur idéal pour une installation murale ou au plafond, en refoulement et en reprise, à une hauteur comprise entre 2,5 m et 3,1 m.

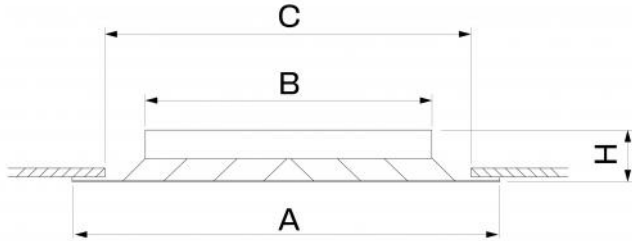

DIMENSIONS :

CODE	N. VOIES	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]
W11161610	1	295 x 295	150 x 150	240 x 240	50
W11161620	2	295 x 295	150 x 150	240 x 240	50
W11161630	3	295 x 295	150 x 150	240 x 240	50
W11161640	4	295 x 295	150 x 150	240 x 240	50
W11161612	1	370 x 370	225 x 225	315 x 315	50
W11161622	2	370 x 370	225 x 225	315 x 315	50
W11161632	3	370 x 370	225 x 225	315 x 315	50
W11161642	4	370 x 370	225 x 225	315 x 315	50
W11161613	1	445 x 445	300 x 300	390 x 390	50
W11161623	2	445 x 445	300 x 300	390 x 390	50
W11161633	3	445 x 445	300 x 300	390 x 390	50
W11161643	4	445 x 445	300 x 300	390 x 390	50
W11161614	1	520 x 520	375 x 375	465 x 465	50
W11161624	2	520 x 520	375 x 375	465 x 465	50
W11161634	3	520 x 520	375 x 375	465 x 465	50
W11161644	4	520 x 520	375 x 375	465 x 465	50
W11161616	1	595 x 595	450 x 450	540 x 540	50
W11161626	2	595 x 595	450 x 450	540 x 540	50
W11161636	3	595 x 595	450 x 450	540 x 540	50
W11161646	4	595 x 595	450 x 450	540 x 540	50

GRAPHIQUES DE DÉBIT






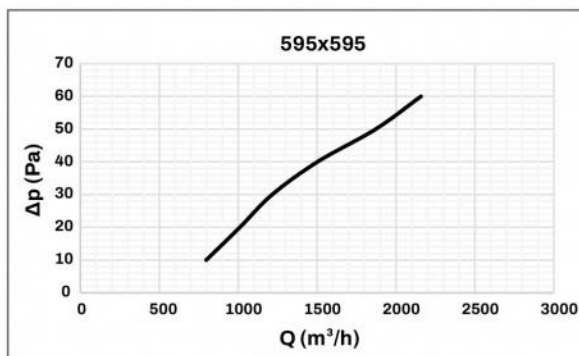


TABLEAU DES DÉBITS ET DES PERTES DE CHARGE

MODÈLE	Ak [m ²]	Q min [m ³ /h]	Q max [m ³ /h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	X(0,25) min [m]	X(0,25) max [m]	Dpt max [Pa]	Dpt min [Pa]
295x295	0.0094	100	210	< 20	29	0.8	3.99	10	50
370x370	0.0194	200	460	< 20	34	0.92	4.61	10	50
445x445	0.0332	360	810	< 20	39	1.03	5.14	10	50
520x520	0.0511	570	1270	< 20	42	1.12	5.6	10	50
595x595	0,0729	830	1850	< 20	45	1.2	6.01	10	50

Les valeurs indiquées se rapportent au modèle à 4 voies.

SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR

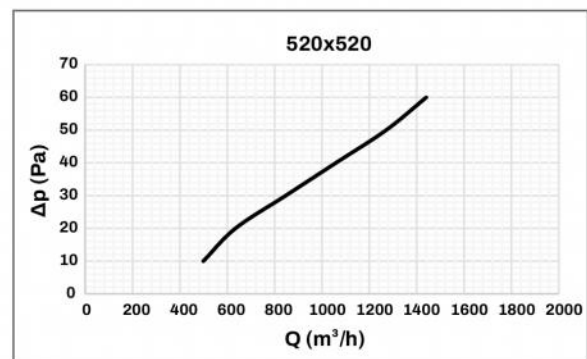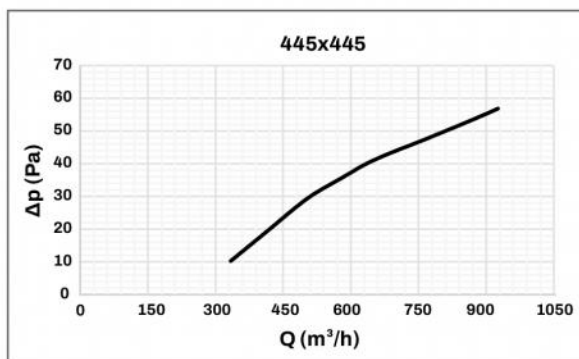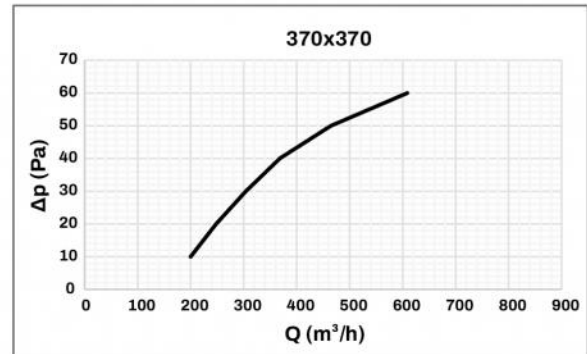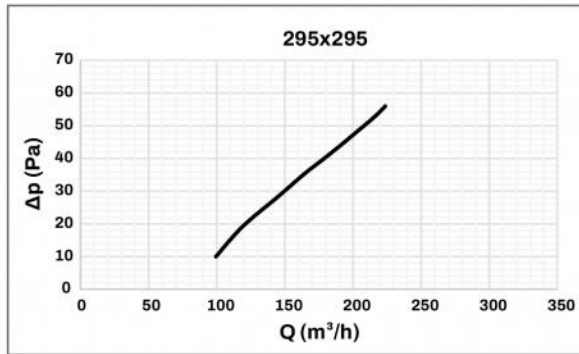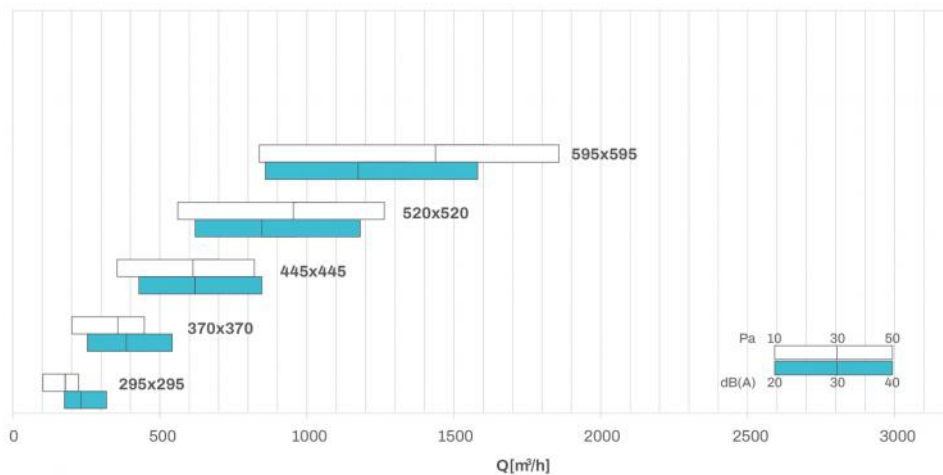

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
W11161610	DIFFUSEURS CARRÉS BLANCHE EN ALUMINIUM 1 VIA 150X150
W11161620	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 2 VOIES 150X150
W11161630	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 3 VOIES 150X150
W11161640	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 4 VOIES 150X150
W11161612	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANCHE, 1 VIA 225X225
W11161622	DIFFUSEURS CARRES LAQUES BLANC 2 VOIES 225X225
W11161632	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 3 VOIES 225X225
W11161642	DIFFUSEURS CARRES LAQUES BLANC 4 VOIES 225*225
W11161613	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANCHE 1 VIA 300X300
W11161623	DIFFUSEURS CARRES LAQUES BLANC 2 VOIES 300X300
W11161633	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 3 VOIES 300X300
W11161643	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 4 VOIES 300X300
W11161614	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANCHE 1 VIA 375X375
W11161624	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 2 VOIES 375X375
W11161634	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 3 VOIES 375X375
W11161644	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 4 VOIES 375X375
W11161616	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANCHE 1 VIA 450X450
W11161626	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 2 VOIES 450X450
W11161636	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 3 VOIES 450X450
W11161646	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 4 VOIES 450X450

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.