

Lest pour panneaux verticaux 10° - 15°

- cod. FVD500013 - cod. FVD500014




DESCRIPTIF

Lests en conglomérat de ciment vibré et armé avec profilé en aluminium intégré FVP 200.

Idéaux pour les panneaux photovoltaïques et les panneaux solaires thermiques d'une longueur maximale de 2,4 m posés verticalement.

DIMENSIONS

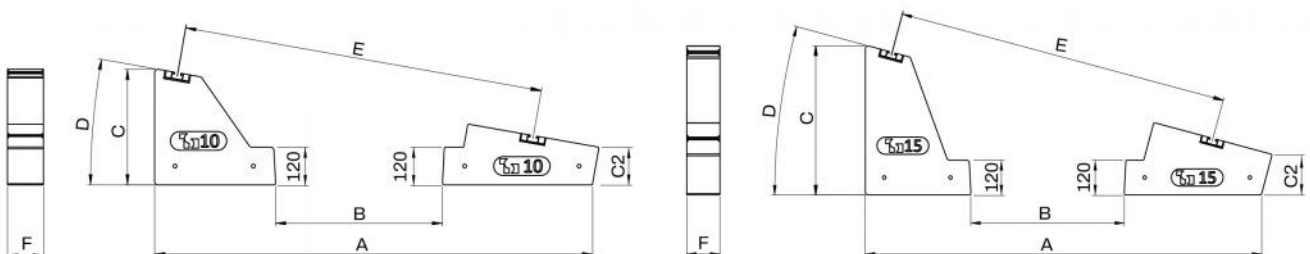

CODE	A [mm]	B [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	D [°]	E [mm]	F [mm]	POIDS [kg]	PANNEAU L max [mm]
FVD500013	1397	533	365	120	10	1152	115	45	2400
FVD500014	1374	532	515	140	15	1152	115	56	2400

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
FVD500013	
FVD500014	

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.