

DCE


diffusore circolare elicoidale 36 feritoie in metallo verniciato bianco

- cod. PWC200028



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in metallo verniciato bianco RAL 9016
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento
- Altezza di installazione 2,6 - 4 m

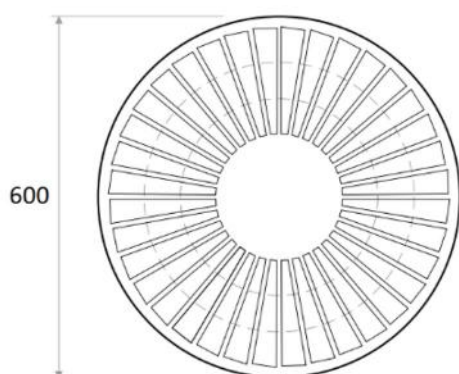


DIMENSIONI:

CODICE	Ø A [mm]	PROFONDITÀ [mm]	FERITOIE
PWC200028	600	10	36

DATI TECNICI

Ak [m ²]	Q [m ³ /h] MIN	Q [m ³ /h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

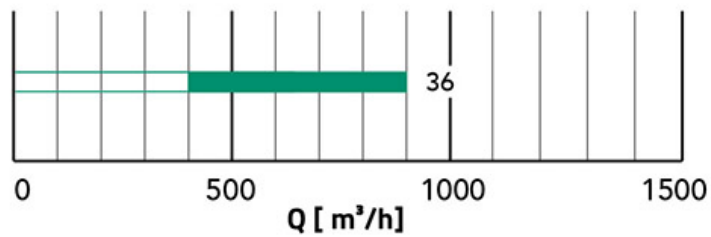

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWC200028	DIFFUSORE CIRCOLARE ELICOIDALE DCE 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.