


# COMPACT 30

recuperatore di calore compatto statico canalizzabile a soffitto

- cod. ACD200064

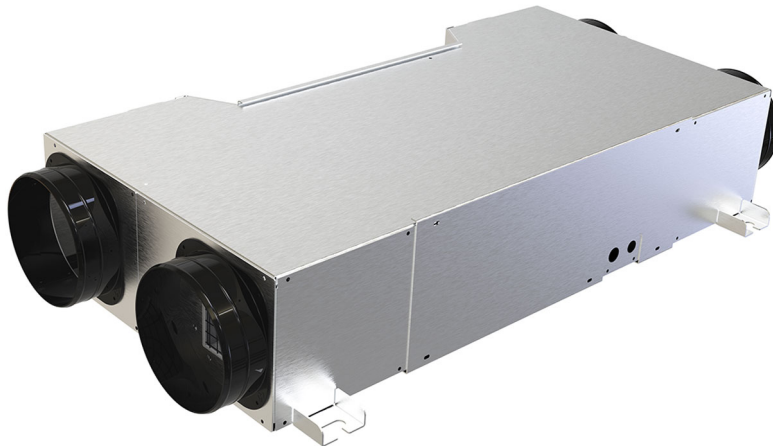


## DESCRIZIONE

Compact 30 è un recuperatore di calore statico canalizzabile estremamente compatto. Questa unità di trattamento aria è studiata per risparmiare energia termica tramite il recupero del calore. L'unità è sviluppata per fornire un ricambio d'aria continuo, tramite ventilazione meccanica. Essa inoltre è in grado di filtrare e pre riscaldare l'aria fresca in entrata utilizzando il calore residuo dell'aria viziata che viene estratta.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazione in controsoffitto
- Alimentazione: 230V - 50 Hz
- Motori EC centrifughi
- Filtri estraibili grado G4
- Attacchi: Ø 150 mm
- Pacco di scambio ad alta efficienza in polistirene
- Filtri di mandata e ripresa estraibili
- Dotato di attacco per scarico condensa

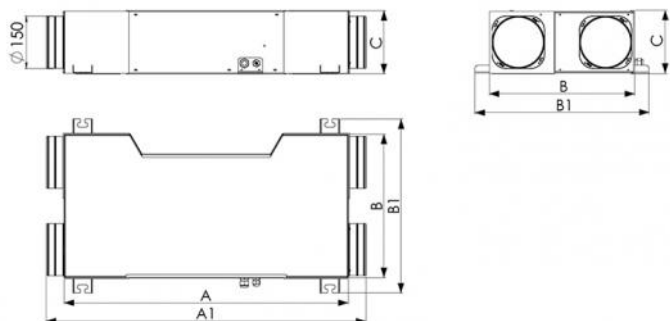


## DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]
ACD200064	805	905	405	495	180

## DATI ELETTRICI E PRESTAZIONALI

CARATTERISTICHE	DATI
Tipologia	Unità di ventilazione Residenziale Bidirezionale
Alimentazione Elettrica	230 V - 50 Hz
Potenza elettrica assorbita alla portata massima per singolo flusso [W]	27,5
Potenza elettrica assorbita alla portata massima [W]	55
Portata massima (a 100 Pa) [m³/h]	120
Efficienza termica del pacco di scambio	88%
Classe energetica (Classe SEC clima temperato)	A
Tipologia di recupero del calore	A recupero
Tipologia di controllo	Controllo manuale

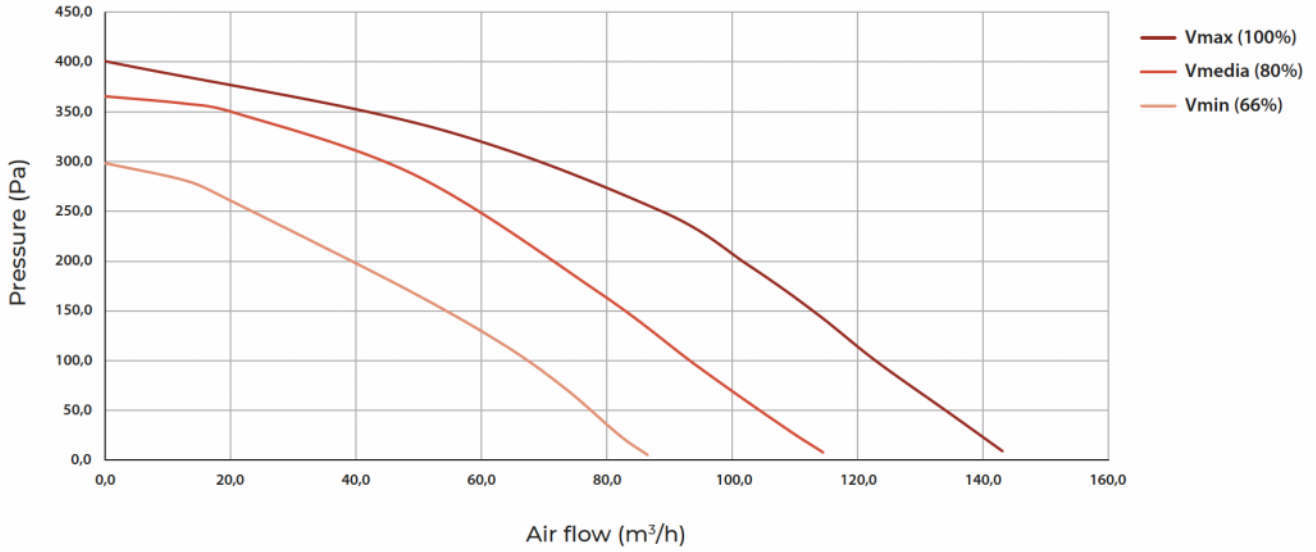

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
ACD200064	RECUPERATORE A SOFFITTO COMPATTO "COMPACT 30"

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA. Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.